

Электронная документация

ГИБКИЙ ПРОФИЛЬ

ARL-MOONLIGHT-1213-2x500

ОПИСАНИЕ

- Гибкий профиль из стали для создания декоративного освещения, выполненный в белом цвете.
- Профилю можно придавать разные формы в пределах плоскости. Легко гнется руками.
- Профиль предназначен для монтажа герметичной ленты «Неон» MOONLIGHT TOP с размером сечения 12×13 мм.
- В комплект входят 2 отрезка гибкого профиля длиной 500 мм каждый.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание контурной подсветки разных форм и линий.
- Установка во влажных помещениях, а также на улице под навесом.
- Для герметичной ленты «Неон» MOONLIGHT TOP с размером сечения 12×13 мм.



12.5 мм




Накладной





Белый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	029419
Модель	ARL-MOONLIGHT-1213-2x500
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Материал корпуса	сталь
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для герметичной ленты «Неон»
Размеры отрезка профиля	500×13.8×13.8 мм
Ширина площадки для ленты «Неон»	13 мм

ЧЕРТЕЖ

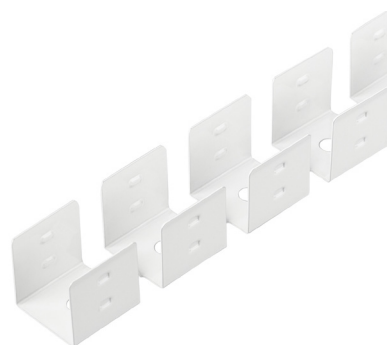


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка гибкого профиля на саморез
Необходимые компоненты:

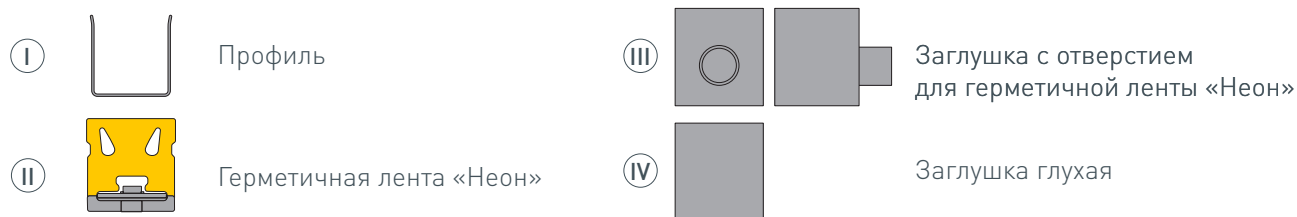


- 1 /** Закрепите профиль Ⓘ на поверхности с помощью самореза либо дюбель-гвоздей с потайной головкой (в зависимости от типа поверхности) и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. **ВАЖНО! При создании из профиля фигуры с изгибами учитывайте, что длина используемой герметичной ленты «Неон» должна превышать длину профиля, необходимого для построения фигуры, — это поможет избежать заломов и отрыва кабелей питания ленты при сгибании профиля. ВАЖНО! При монтаже изогнутых линий необходимо учитывать минимальный радиус изгиба герметичной ленты «Неон» — 60 мм.**

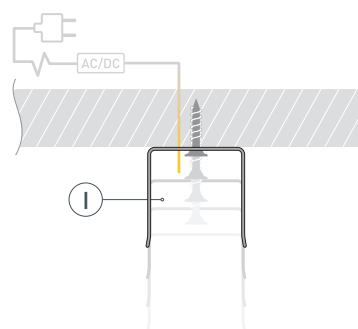


- 2 /** Подключите герметичную ленту «Неон» Ⓜ к источнику питания, строго соблюдая полярность подключения. Максимально допустимая для подключения длина отрезка герметичной ленты «Неон» указана в инструкции к ленте. **Перед нанесением клея-герметика проверьте исправность работы оборудования!** Нанесите нейтральный силиконовый клей-герметик внутрь заглушек ⓓ и ⓔ. Установите заглушки ⓓ и ⓔ на герметичную ленту «Неон» Ⓜ с двух сторон.

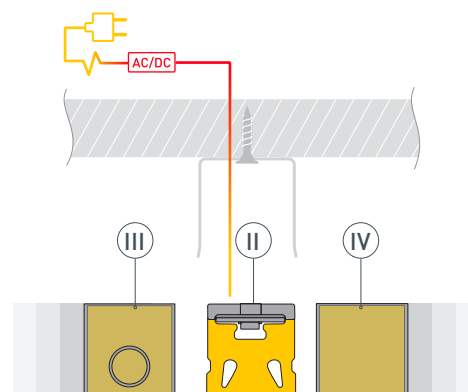

- 3 /** Установите герметичную ленту «Неон» Ⓜ в гибкий профиль Ⓘ.

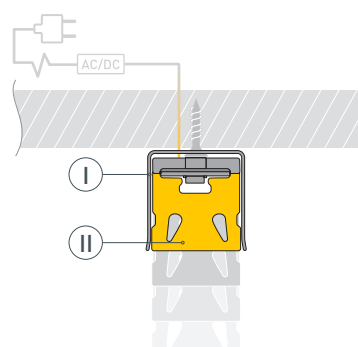

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

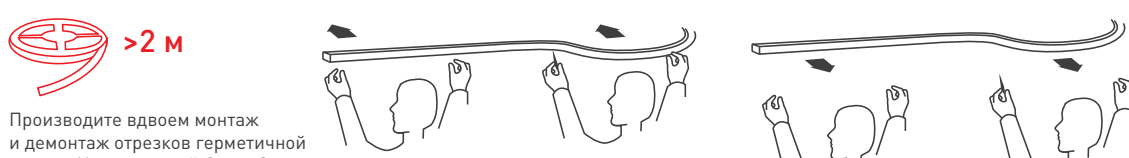

> 2 м

Производите вдвоем монтаж и демонтаж отрезков герметичной ленты «Неон» длиной более 2 м.

НЕ РАСТЯГИВАТЬ




НЕ СКРУЧИВАТЬ





НЕ НАСТУПАТЬ



**НЕ ИЗГИБАТЬ В УКАЗАННОМ
НАПРАВЛЕНИИ**

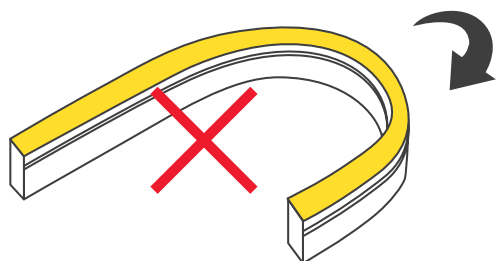

**МИНИМАЛЬНЫЙ
РАДИУС ИЗГИБА**

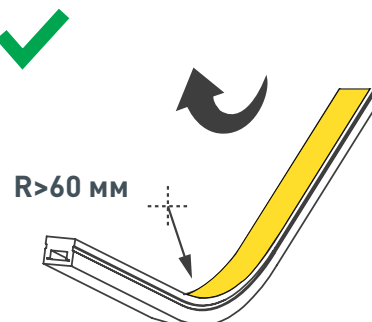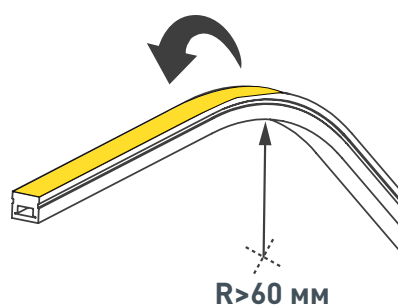

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента герметичная



042777
MOONLIGHT-TOP-U-A156-13x12mm 24V
Day5000

Лента герметичная




042778
MOONLIGHT-TOP-U-A156-13x12mm 24V
Day4000

Лента герметичная




042779
MOONLIGHT-TOP-U-A156-13x12mm 24V
Warm3000

Лента герметичная

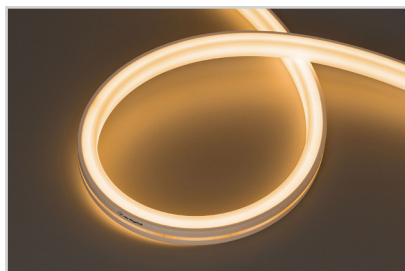

042780
MOONLIGHT-TOP-U-A156-13x12mm 24V
Warm2700

Лента герметичная

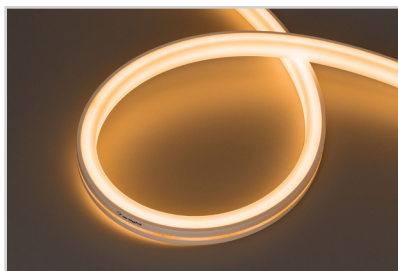

042781
MOONLIGHT-TOP-U-A156-13x12mm 24V
Warm2200

Лента герметичная



041475
MOONLIGHT-TOP-A140-13x12mm 24V
Day4000

Лента герметичная




027947(1)
MOONLIGHT-TOP-A140-13x12mm 24V
Warm3000

Лента герметичная



038605
MOONLIGHT-TOP-M252-13x12mm 24V
White-MIX

Лента герметичная

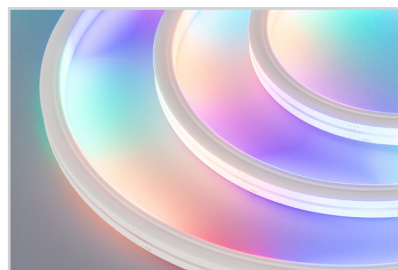

041015
DMX MOONLIGHT-TOP-B84-13x12mm 24V
RGB-PX7