



# YANTA



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м <sup>2</sup>		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная	средняя			
<b>№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL</b>										

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL

a15797	BS-YANTA-71-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	50 000	1	90	380	4,2	0,85	1,60
a15798	BS-YANTA-73-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	50 000	3	90	380	5,2	0,85	1,90
a15795	BS-YANTA-81-S1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	1	90	380	1,4	0,7	1,60
a15796	BS-YANTA-83-S1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	3	90	380	2,6	0,85	1,90

**№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS**


Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15801	BS-YANTA-71-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	50 000	1	90	380	4,2	0,85	1,60
a15802	BS-YANTA-73-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	50 000	3	90	380	5,2	0,85	1,90
a15799	BS-YANTA-81-S1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	90	380	1,4	0,7	1,60
a15800	BS-YANTA-83-S1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	90	380	2,6	0,85	1,90

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS

a15804	BS-YANTA-71-S1-INEXI3-MSS3	постоянный	INEXI-3M MSS	50 000	1+1+1	90	380	5,2	0,85	1,90
a15803	BS-YANTA-81-S1-INEXI3-MSS3	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	90	380	2,6	0,85	1,90

Габаритные размеры

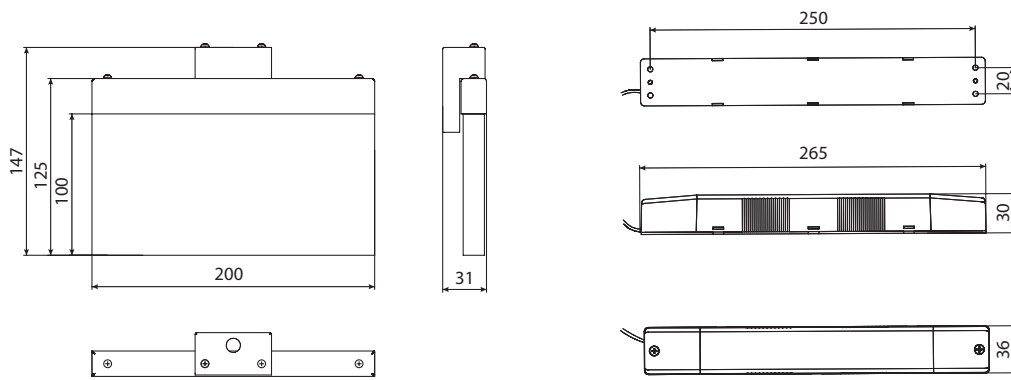


Знак безопасности: BL-2010B.ON


Крепится на двухсторонний скотч к внешней стороне рассеивателя. Возможно двухстороннее размещение знаков безопасности.

Для выбора артикула смотрите стр. 41–46


Аксессуары:




a8625  
Кронштейн BS-K-7 White



a16568  
Кронштейн BS-K-8 White



a14815  
Штанга BS-SH-5 White

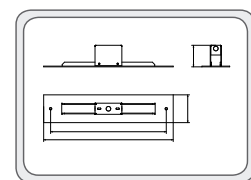

a14863  
Бокс потолочный BS-BP-4