

## IR-PD-DALI-LD

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




3 x AAA - 1,5 В (не входит в комплект поставки)

до 10 м

Д 83 x Ш 53 x В 17 мм

### ❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления **LUXOMAT® IR-PD-DALI-LD**: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков: **LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI-K, PD9-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI-GH, PD4-M-DUO-DALI**
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-DALI-LD.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.
- Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 88 x 88 x 17 мм) включено в комплект поставки.

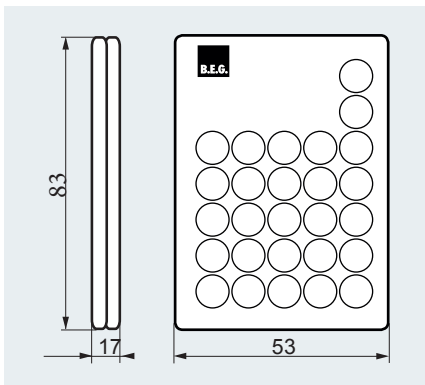

### ■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

		<p>Программируемый режим <b>открытия и закрытия</b> – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек</p>		<p><b>Регулировка</b> - Для настройки заданного значения необходимо выполнить следующие действия (пример рабочего места). Положите люксметр плашмя на письменном столе. Теперь при необходимости освещение можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI путем короткого нажатия кнопок max («макс») или min («мин»). Дождитесь, пока будет достигнуто желаемое значение освещения.</p>
		<p><b>Тестовый режим</b> - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.</p>		<p><b>Время задержки (реле и канал 1)</b> 1 до 30 мин.</p>
		<p><b>Переключение между программами DSI и DALI</b> - Заводская настройка DALI, зеленый СД, 1 x нажатие DSI, красный СД, 3 сек 2 x нажатие назад к DALI</p>		<p><b>Время задержки освещения для ориентации</b> <b>Кнопка OFF («ВЫКП»):</b> освещение для ориентации отсутствует <b>Серые кнопки:</b> программирование времени задержки <b>Кнопка ON («ВКЛ»):</b> освещение для ориентации постоянно активировано.</p>
		<p><b>Заданное значение освещенности для регулировки постоянного освещения</b> + / - небольшие шаги + / - большие шаги</p>		<p><b>Сброс</b> - Сброс всех функций</p>
		<p><b>Автоматическая функция считывания</b> - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения</p>		<p><b>Полностью автоматический/полуавтоматический режим работы</b> - Полуавтоматический режим работы: зеленый СД, Полностью автоматический режим работы: красный СД горит около 3 сек..</p>

Наименование

LUXOMAT® IR-PD-DALI-LD

Цвет

Серый

Код товара

92652