

# Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки UP 46,  
с винтами  
Арт.-№ 2003701



Монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку на глубину не менее 46 мм.

- Резьбовые вкладыши 4 x 3
- 2 предварительно смонтированных винта
- Соединительный штуцер с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
- 6 комбинированных вводов для труб Ø 20 и 25 мм
- 1 ввод до Ø 20 мм в дне



**PP** Полипропилен

Дополнительный текст 2 Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

## Исходные данные


Артикульный №	2003701
Тип	UG 46-GS
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	с болтами
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	Ø60mm, H46mm
Цвет	чёрный
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,05 кг/100 шт.

# Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки UP 46,  
с винтами  
Арт.-№ 2003701



## Технические характеристики

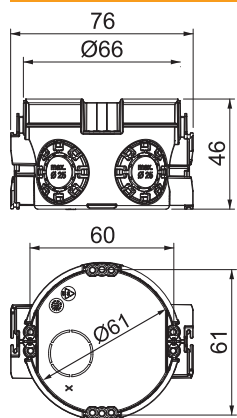

Высота	46,00 мм
Диаметр	60,00 мм
Электрические вводы	7
Конструкция	Отдельный
Модель	Монтажная коробка
Крышка	без
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20/25 мм
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С винтами	<input checked="" type="checkbox"/>
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм <sup>2</sup>
Удароустойчивый	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	<input type="checkbox"/>

## Tabellen

Таблица 1

	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
			6	5
			20	15

Таблица 1