

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-KANT-H16-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Накладной угловой профиль, выполненный в черном цвете.
- Компактные размеры.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 8 мм.



8 мм




Накладной



БК



Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	037116
Модель	SL-KANT-H16-2000 BLACK
Цвет	 черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	угловая
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16×16 мм
Ширина площадки для лент	8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	15 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

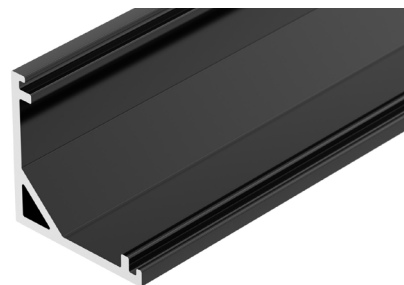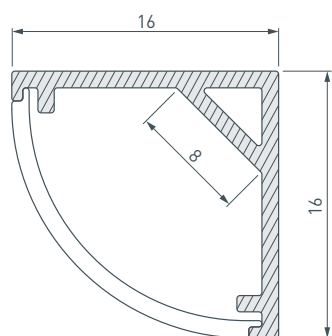


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на скобы-держатели
Необходимые компоненты:

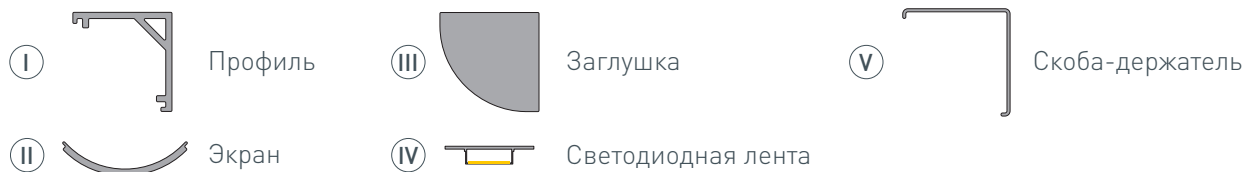


- 1 /** Закрепите скобы-держатели (V) на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

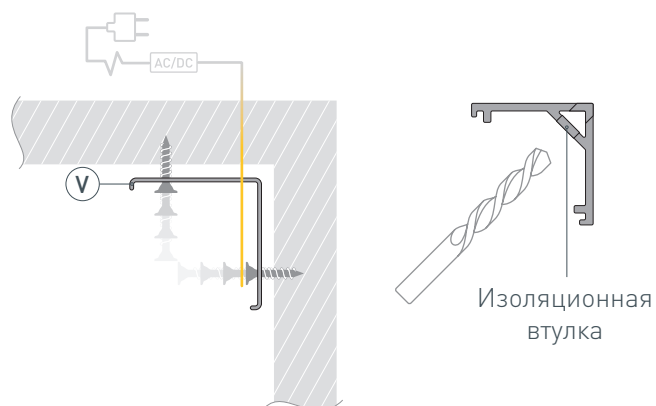


- 2 /** Установите на профиль (I) заглушки (III). Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV) и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле (I).

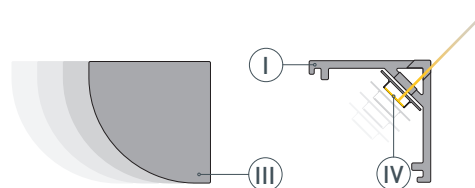

- 3 /** Установите на профиль экран (II).

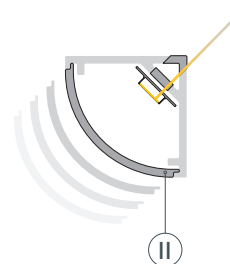

- 4 /** Установите профиль (I) в скобы-держатели (V) и подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (IV). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

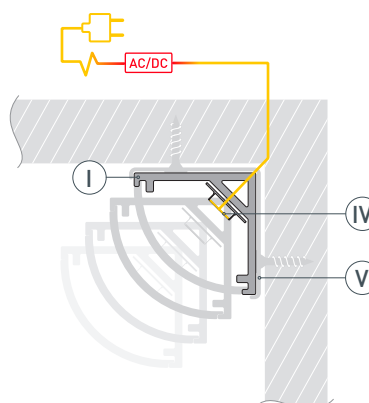

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



024038
SL-KANT-H16 ROUND OPAL

Экран



024039
SL-KANT-H16 SQUARE OPAL

Заглушка



037516
SL-KANT-H16 ROUND BLACK глухая

Заглушка



037518
SL-KANT-H16 SQUARE BLACK глухая

Держатель



024486
SL-KANT-H16