

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### SL-ARC-5060-D1500-A45 BLACK

### ОПИСАНИЕ

- Черный радиусный профиль.
- Свечение с направлением вверх и вниз.
- Размер — 50×60 мм, длина — 1/8 от круга 1500 мм.
- Для специальной радиусной светодиодной линейки.
- Подвесы, заглушки и гибкий экран поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для составления круга диаметром 1500 мм.
- В сочетании с другими профилями серии позволяет создавать светильники разных форм.



30 мм




Подвесной





Черный

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>029269</b>
Модель	<b>SL-ARC-5060-D1500-A45 BLACK</b> (дуга 1 из 8)
Цвет	 <b>черный</b>
Покрытие	<b>порошковая окраска</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольная</b>
Назначение	<b>для радиусных светильников</b>
Размеры профиля	<b>1/8 от круга 1500 мм</b>
Ширина площадок для линеек	<b>30 и 46 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>58 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

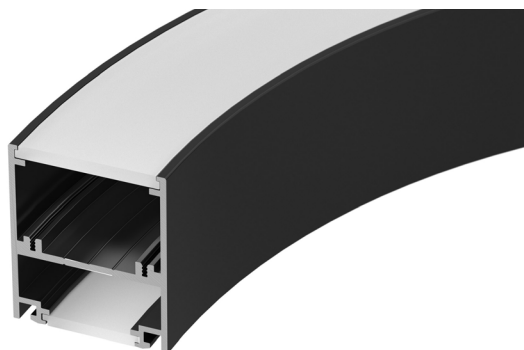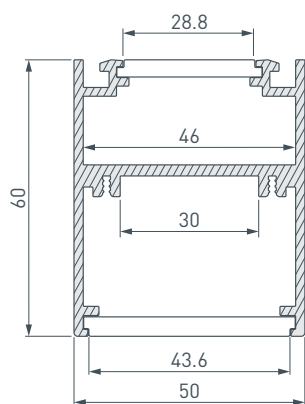


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесные держатели  
Необходимые компоненты:

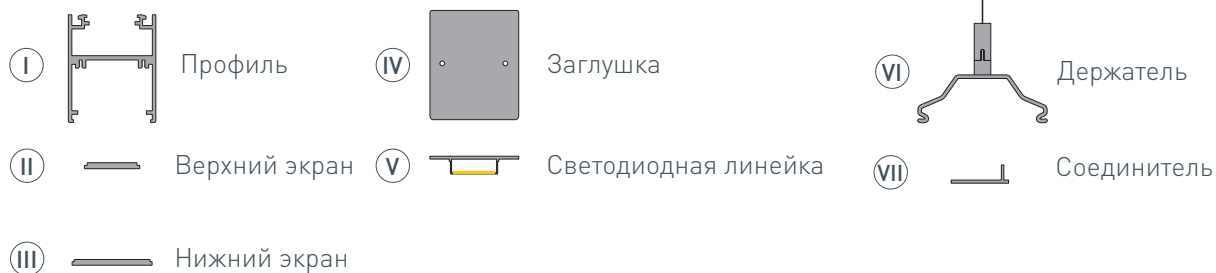


- 1** / Закрепите держатели **Ⓨ** на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной линейки.

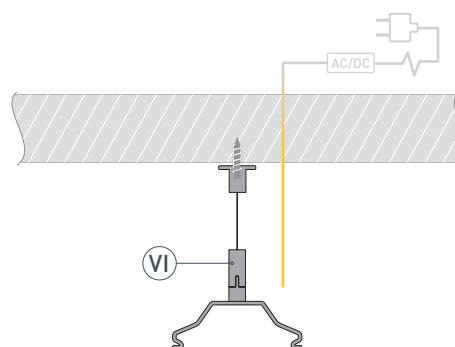


- 2** / Просверлите отверстие в профиле **Ⓘ** для вывода кабеля питания светодиодной линейки.



- 3** / При необходимости соединения двух и более профилей **Ⓘ** зафиксируйте их между собой соединителями **Ⓩ**. Затем установите светодиодные линейки **Ⓜ** и верхний экран **Ⓙ**.




- 4** / Установите профиль **Ⓘ** на держатели **Ⓨ**. Подключите светодиодные линейки **Ⓜ** к источнику питания. Затем установите заглушки **Ⓛ** и нижний экран **Ⓚ**.

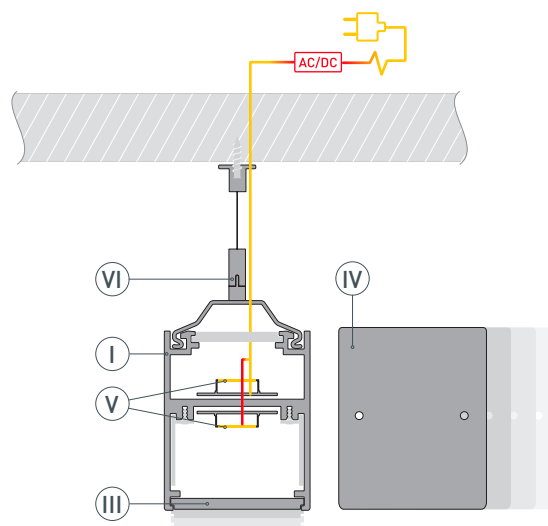

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

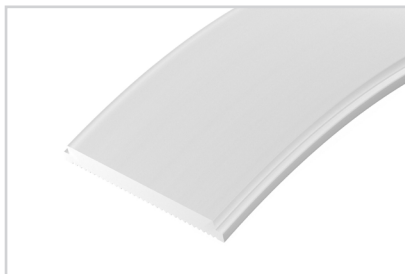

**026592(1)**  
SL-ARC-3535-20M OPAL

Экран

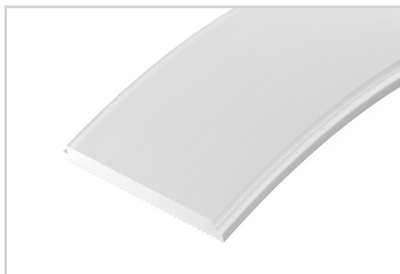

**029056(1)**  
SL-ARC-3535-5M OPAL

Экран



**032715**  
SL-ARC-5060-20M OPAL

Экран



**029274**  
SL-ARC-5060-5M OPAL

Заглушка



**029275**  
SL-ARC-5060 Black

Держатель



**032725**  
Для подвешивания  
SL-ARC-5060 SILVER

Соединитель



**029416**  
SL-ARC-5060 SILVER

Подвес



**026678**  
SL-ARC 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



**027847**  
SL-ARC 2x4m Set (Pad 9x2mm)

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



**033642**

Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес



**045800**

Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

Потолочная чаша



**032914**

SL-CANOPY-D250 (BK)

Потолочный короб



**033077**

Для блока питания SL-BOX-440

Потолочный короб



**033079**

Для блока питания SL-BOX-480

Линейка



**026594**

SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V White6000 (580мм, дуга 1 из 8)

Линейка



**027642**

SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Day4000 (580мм, дуга 1 из 8)

Линейка



**027643**

SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm3000 (580мм, дуга 1 из 8)

Линейка



**027644**

SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm2700 (580мм, дуга 1 из 8)

## ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ СЕРИИ




линия  
(прямая)



линия  
(переход в дугу)



дуга  
(круг)



дуга  
(волна)

Ø 1000 мм  
свечение вниз  
и вверх



Ø 1500 мм  
свечение вниз  
и вверх



## ДРУГИЕ ПРОФИЛИ СЕРИИ

ПРОФИЛЬ  
**SL-ARC-5060-D1000-A90 BLACK**



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга —  $\frac{1}{4}$  от круга 1000 мм.
- Диаметр полного круга — 1000 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V (сегмент круга —  $\frac{1}{8}$ ).

ПРОФИЛЬ  
**SL-ARC-5060-D1000-A90 BLACK**



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга —  $\frac{1}{4}$  от круга 1000 мм.
- Диаметр полного круга — 1000 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V (сегмент круга —  $\frac{1}{8}$ ).

ПРОФИЛЬ  
**SL-ARC-5060-D1500-A90 BLACK**



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга —  $\frac{1}{4}$  от круга 1500 мм.
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V (сегмент круга —  $\frac{1}{8}$ ).

ПРОФИЛЬ  
**SL-ARC-5060-LINE-2500 BLACK**



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Линейный профиль, длина — 2500 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V (500 мм, прямая).