



Габаритные и установочные
размеры

Пакетные выключатели,
переключатели серии ПВ, ПП

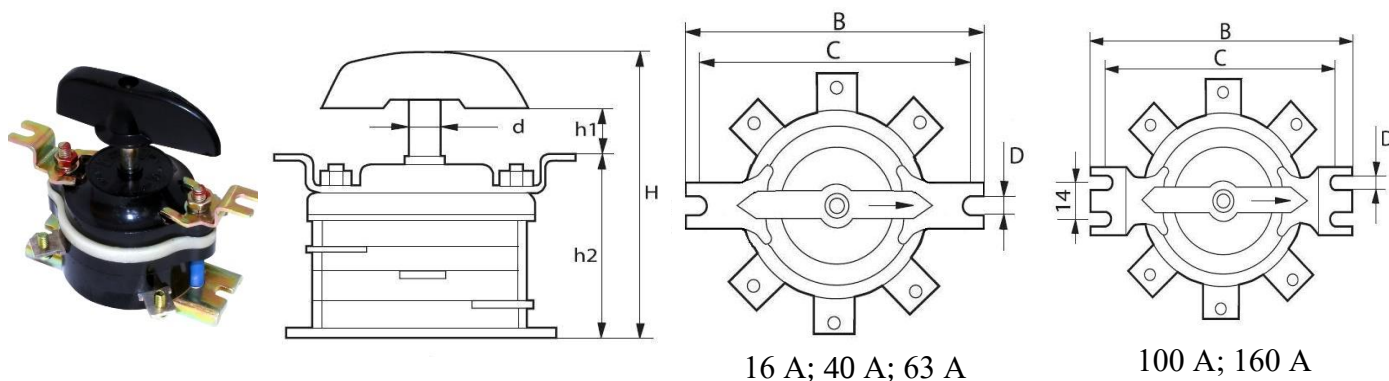



Пакетные выключатели со степенью защиты IP00, крепление – передней скобой

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						
	C	B	H	h1	h2	D	d
ПВ 1-16 МЗ исп.1 (ЭТ)	77	90	70	10	40	5	6
ПВ 2-16 МЗ исп.1 (ЭТ)			75	14	40		
ПВ 3-16 МЗ исп.1 (ЭТ)			80		55		
ПВ 2-40 МЗ исп.1 (ЭТ)	105	120	100	20	60	6	8
ПВ 3-40 МЗ исп.1 (ЭТ)			115		70		
ПВ 2-63 МЗ исп.1 (ЭТ)			120		80		
ПВ 3-63 МЗ исп.1 (ЭТ)			145		100		
ПВ 3-100 МЗ исп.1 (ЭТ)	138	155	150	25	90	7	9
ПВ 3-160 МЗ исп.1 (ЭТ)			160		100		

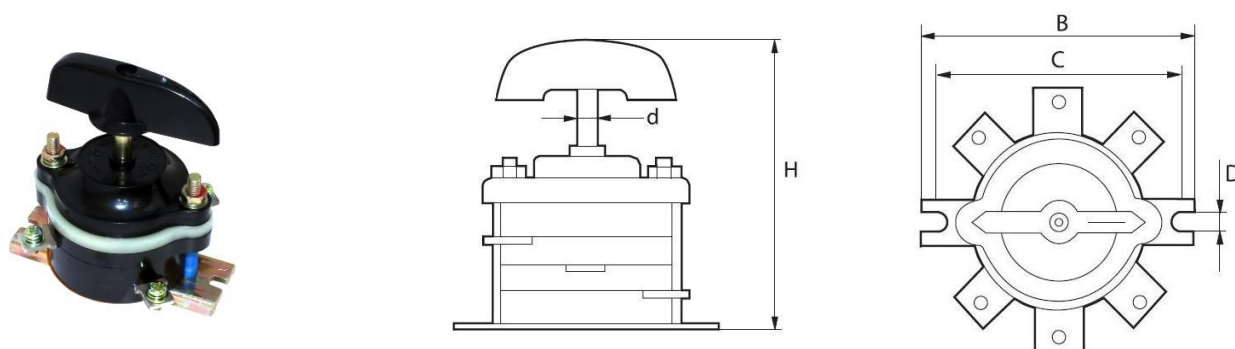




Пакетные выключатели со степенью защиты IP00, крепление – задней скобой

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм				
	C	B	H	D	d
ПВ 1-16 МЗ исп.3 (ЭТ)	56	60	70	5	6
ПВ 2-16 МЗ исп.3 (ЭТ)			75		
ПВ 3-16 МЗ исп.3 (ЭТ)			80		
ПВ 2-40 МЗ исп.3 (ЭТ)	90	100	100	6	8
ПВ 3-40 МЗ исп.3 (ЭТ)			115		
ПВ 2-63 МЗ исп.3 (ЭТ)			120		
ПВ 3-63 МЗ исп.3 (ЭТ)			145		
ПВ 2-100 МЗ исп.3 (ЭТ)	130	140	130	7	9
ПВ 3-100 МЗ исп.3 (ЭТ)			150		
ПВ 3-160 МЗ исп.3 (ЭТ)			160		



*Пакетные выключатели в карболитовом корпусе со степенью защиты IP30,
крепление – основанием корпуса*



Модель	Габаритные и установочные размеры, мм				
	C1	C2	L	H	B
ПВ 2-16 М3 кар. 30 (ЭТ)	65	65	77	90	77
ПВ 3-16 М3 кар. 30 (ЭТ)					



*Пакетные выключатели в силуминовом корпусе со степенью защиты IP56,
крепление – основанием корпуса*

*Схемы
расположения
сальников*



Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						Схема расположения сальников
	C1	C2	L	H	B	Dc	
ПВ 2-16 М1 сил. 56 (ЭТ)	80	60	150	100	100	20	1
ПВ 3-16 М1 сил. 56 (ЭТ)			200	150	145	25	1
ПВ 3-40 М1 сил. 56 (ЭТ)	100	100	185	180	145	25	2
ПВ 3-63 М1 сил. 56 (ЭТ)			185	180	145	25	2




Пакетные выключатели в пластиковом корпусе со степенью защиты IP56,
 крепление – основанием корпуса

Схемы
 расположения
 сальников

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						Схема расположения сальников	
	C1	C2	L	H	B	Dc		
ПВ 1-16 М1 пл. 56 (ЭТ)	80	60	115	85	100	15	3	
ПВ 2-16 М1 пл. 56 (ЭТ)				90				
ПВ 3-16 М1 пл. 56 (ЭТ)								
ПВ 4-16 М1 пл. 56 (ЭТ)								
ПВ 2-40 М1 пл. 56 (ЭТ)	100	100	165	130	140	20	3	
ПВ 3-40 М1 пл. 56 (ЭТ)				130				
ПВ 4-40 М1 пл. 56 (ЭТ)				135				
ПВ 2-63 М1 пл. 56 (ЭТ)				185			135	2
ПВ 2-100 М1 пл. 56 (ЭТ)				125			125	
ПВ 3-100 М1 пл. 56 (ЭТ)	165							

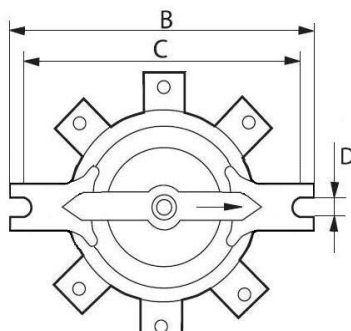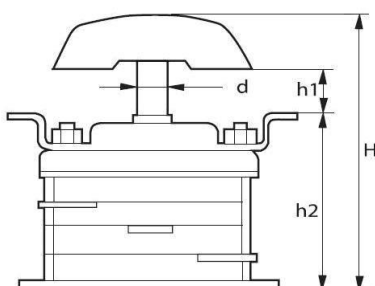



16 А; 40 А; 63 А

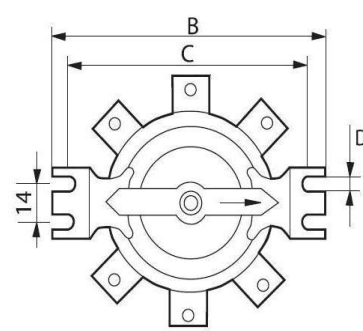

100 А; 160 А




Пакетные переключатели со степенью защиты IP00, крепление – передней скобой

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						
	C	B	H	h1	h2	D	d
ПП 1-16/H2 М3 исп.1 (ЭТ)	77	90	70	10	40	5	6
ПП 2-16/H2 М3 исп.1 (ЭТ)			75	14	40		
ПП 3-16/H2 М3 исп.1 (ЭТ)			80		55		
ПП 1-16/H3 М3 исп.1 (ЭТ)			75		45		
ПП 2-16/H3 М3 исп.1 (ЭТ)			85		57		
ПП 1-16/4C М3 исп.1 (ЭТ)			75		45		
ПП 2-40/H2 М3 исп.1 (ЭТ)	105	120	100	20	60	6	8
ПП 3-40/H2 М3 исп.1 (ЭТ)			115		70		
ПП 4-40/H2 М3 исп.1 (ЭТ)			120		80		
ПП 2-40/H3 М3 исп.1 (ЭТ)			120		80		
ПП 2-63/H2 М3 исп.1 (ЭТ)			120		80		
ПП 3-63/H2 М3 исп.1 (ЭТ)			145		100		
ПП 3-100/H2 М3 исп.1 (ЭТ)	138	155	150	25	90	7	9
ПП 3-100/H3 М3 исп.1 (ЭТ)			195		140		
ПП 3-160/H2 М3 исп.1 (ЭТ)			160		100		

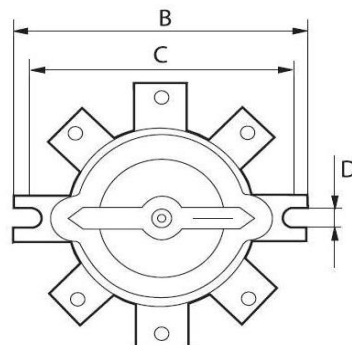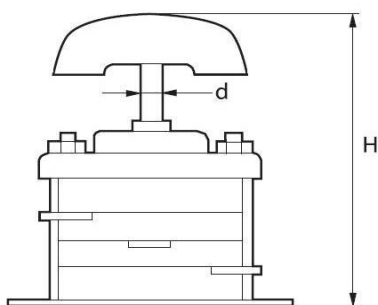

Пакетные переключатели со степенью защиты IP00, крепление – задней скобой



Модель	Габаритные и установочные размеры, мм				
	C	B	H	D	d
ПП 2-16/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)	56	60	75	5	6
ПП 3-16/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)			80		
ПП 1-16/4С МЗ исп.3 (ЭТ)			75		
ПП 3-40/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)	90	100	115	6	8
ПП 4-40/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)			120		
ПП 3-63/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)			145		
ПП 3-100/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)	130	140	150	7	9
ПП 3-160/Н2 МЗ исп.3 (ЭТ)			160		

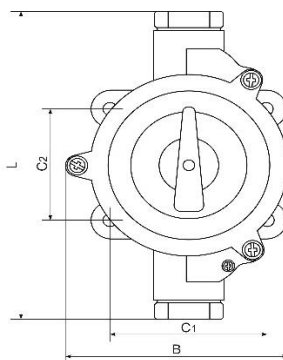

Пакетные переключатели в силуминовом корпусе со степенью защиты IP56, крепление – основанием корпуса

Схемы
расположения
сальников

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						Схема расположения сальников
	C1	C2	L	H	B	Dc	
ПП 2-16/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)	80	60	150	100	100	20	1
ПП 3-16/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)			150	100			1
ПП 2-16/Н3 М1 сил. 56 (ЭТ)			140	110			2
ПП 3-40/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)	100	100	200	150	145	25	1
ПП 2-63/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)			185	150			2

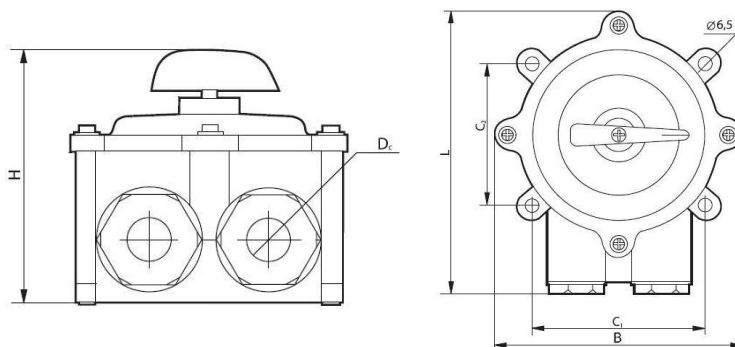

Пакетные переключатели в пластиковом корпусе со степенью защиты IP56,
крепление – основанием корпуса

Схемы
расположения
сальников

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						Схема расположения сальников
	C1	C2	L	H	B	Dc	
ПП 2-16/H2 M2 пл. 56 (ЭТ)	80	60	115	85	100	15	3
ПП 3-16/H2 M2 пл. 56 (ЭТ)			115	85			
ПП 4-16/H2 M2 пл. 56 (ЭТ)			115	90			
ПП 2-16/H3 M2 пл. 56 (ЭТ)			135				
ПП 2-16/H4 M2 пл. 56 (ЭТ)			135				
ПП 1-16/4C M2 пл. 56 (ЭТ)			115				
ПП 2-40/H2 M2 пл. 56 (ЭТ)	100	100	165	130	140	20	3
ПП 3-40/H2 M2 пл. 56 (ЭТ)			165	130			
ПП 2-40/H3 M2 пл. 56 (ЭТ)			185	130			2