



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СКОБЫ КРЕПЕЖНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ЭРА

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на скобы крепежные нейлоновые товарного знака «ЭРА» и предназначен для руководства по их выбору, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Скобы крепежные нейлоновые (далее скобы) товарного знака «ЭРА» предназначены для фиксации проводов, кабелей на несущих конструкциях, работающих в статическом состоянии.

1.2 Скобы предназначены для крепления кабелей, гофрированных, металлопластиковых и труб соответствующих диаметров на твердых поверхностях при помощи саморезов или винтов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики площадок приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Артикул					
	NO-225-262, NO-225-268, NO-225-289, NO-225-295	NO-225-263, NO-225-269, NO-225-290, NO-225-296	NO-225-264, NO-225-270, NO-225-291, NO-225-297	NO-225-265, NO-225-271, NO-225-292, NO-225-298	NO-225-266, NO-225-272, NO-225-293, NO-225-299	NO-225-267, NO-225-273, NO-225-294, NO-225-300
Размер	5 мм	6 мм	9 мм	12 мм	16 мм	20 мм
Длина, а	20.5 мм	22.6 мм	25 мм	29 мм	32.6 мм	34.5 мм
Ширина, l1	9.6 мм	9.7 мм	11.8 мм	16 мм		
Max Ø охвата, d1	5.7 мм	6.4 мм	9.4 мм	12.1 мм	15.8 мм	19.4 мм
Ø отверстия под винт, d2	4.5 мм					
Тип	Нейлоновые под винт					
Материал	100% Полиамид (нейлон PA 6.6)					
Температура монтажа	От 0 до плюс 60 °С					
Температура эксплуатации	От минус 40 до плюс 85 °С					
Стойкость к УФ-излучению	Да					
Цвет	Белый / чёрный					
Ремонтопригодность	Неремонтопригодные					
Срок службы	Не менее 10 лет					

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

2.2 Внешний вид крепежных скоб представлен на рисунке 1, габаритные и установочные размеры на рисунке 1.

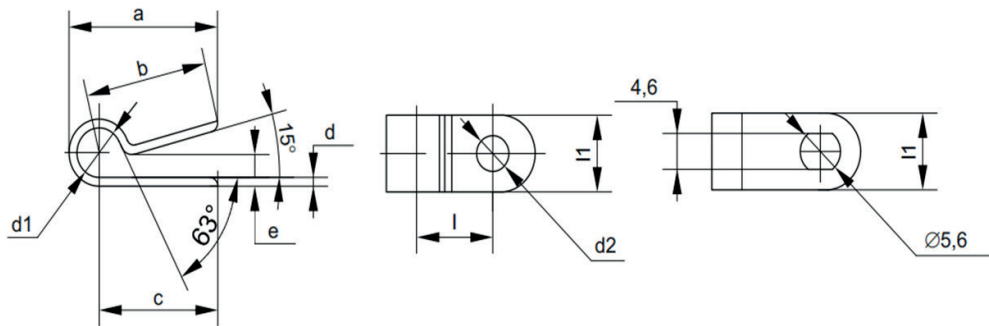


Рисунок 1

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Наименование	Количество
NO-225-262, NO-225-263, NO-225-264, NO-225-265, NO-225-266, NO-225-267, NO-225-268, NO-225-269, NO-225-270, NO-225-271, NO-225-272, NO-225-273	Скобы крепежные	50 шт.
	Руководство по эксплуатации (Паспорт)	1 экз. на групповую упаковку
NO-225-289, NO-225-290, NO-225-291, NO-225-292, NO-225-293, NO-225-294, NO-225-295, NO-225-296, NO-225-297, NO-225-298, NO-225-299, NO-225-300	Скобы крепежные	10 шт.
	Руководство по эксплуатации (Паспорт)	1 экз. на групповую упаковку

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Монтаж и эксплуатация скобы должны осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 4.2 При обнаружении неисправности изделие заменить на новое.
- 4.3 При обнаружении неисправности изделия во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Температура монтажа – от 0 до плюс 60 °С.
- 5.2 Температура эксплуатации - от минус 40 до плюс 85 °С.
- 5.3 Не подвергать ударным нагрузкам, направленным вдоль поверхности несущей строительной конструкции, в которой закреплена скоба.
- 5.4 Групповую упаковку вскрывать непосредственно перед применением изделий.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов производить в условиях С по ГОСТ 23216 при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С.
- 6.2 Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 °С.
- 6.3 Не допускается хранить изделие вместе с органическими растворителями, кислотами, химикатами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими агрессивными средами.
- 6.4 После вывода из эксплуатации изделие утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой продукции.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование изделия	Скобы крепежные нейлоновые
Тип изделия	Кабельные скобы
Модель изделия	NO-225-262, NO-225-263, NO-225-264, NO-225-265, NO-225-266, NO-225-267, NO-225-268, NO-225-269, NO-225-270, NO-225-271, NO-225-272, NO-225-273, NO-225-289, NO-225-290, NO-225-291, NO-225-292, NO-225-293, NO-225-294, NO-225-295, NO-225-296, NO-225-297, NO-225-298, NO-225-299, NO-225-300
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	КНР

Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортёр	Информация указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Уполномоченный представитель	ООО «Орион», 143003, Россия, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106
Дата изготовления	Информация указана на изделии и / или на индивидуальной упаковке

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:
- наличия механических повреждений;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца