Светильник промышленный

Эльф

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ2
Габаритные размеры (LxBxH)	в таблице
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм^2

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Освещение закрытых и открытых помещений с плоским потолком или навесами (спортзалов, промышленных предприятий, складов)

ТУ 3461-033-05758434-2012

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости

ЧЕРТЕЖ

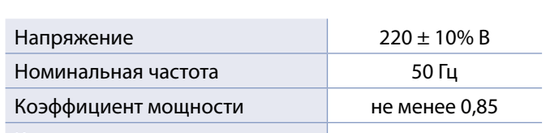

КСС

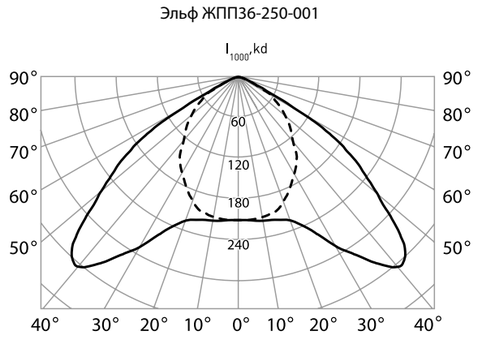

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты светильника	Габаритные размеры LxBxH, мм	Масса, кг
ЖБП36-250-001 Эльф	1001131	ДНаТ	250	E40	72	полуширокая	IP65	566x386x290	13,6
ЖБП36-250-002 Эльф	1001132	ДНаТ	250	E40	70	полуширокая	IP65	566x386x290	13,6
ЖБП36-400-001 Эльф	1001133	ДНаТ	400	E40	72	полуширокая	IP65	566x386x290	15,2
ЖБП36-400-002 Эльф	1001134	ДНаТ	400	E40	70	полуширокая	IP65	566x386x290	15,2
ЖПП36-250-001 Эльф	1001135	ДНаТ	250	E40	72	полуширокая	IP65	612x403x217	13,6
ЖПП36-250-002 Эльф	1001136	ДНаТ	250	E40	70	полуширокая	IP65	612x403x217	13,6
ЖПП36-400-001 Эльф	1001137	ДНаТ	400	E40	72	полуширокая	IP65	612x403x217	15,2
ЖПП36-400-002 Эльф	1001138	ДНаТ	400	E40	70	полуширокая	IP65	612x403x217	15,2
ЖПП36-250-001 Эльф	1001139	ДНаТ	250	E40	72	полуширокая	IP65	612x403x217	14,1
ЖПП36-250-002 Эльф	1001140	ДНаТ	250	E40	70	полуширокая	IP65	612x403x217	14,1
ЖПП36-400-001 Эльф	1001141	ДНаТ	400	E40	72	полуширокая	IP65	612x403x217	15,7
ЖПП36-400-002 Эльф	1001142	ДНаТ	400	E40	70	полуширокая	IP65	612x403x217	15,7
ГБП36-250-001 Эльф	1001143	ДРИ	250	E40	72	полуширокая	IP65	566x386x290	13,6
ГБП36-250-002 Эльф	1001144	ДРИ	250	E40	70	полуширокая	IP65	566x386x290	13,6
ГБП36-400-001 Эльф	1001145	ДРИ	400	E40	72	полуширокая	IP65	566x386x290	15,2
ГБП36-400-002 Эльф	1001146	ДРИ	400	E40	70	полуширокая	IP65	566x386x290	15,2
ГПП36-250-001 Эльф	1001147	ДРИ	250	E40	72	полуширокая	IP65	612x403x217	13,6
ГПП36-250-002 Эльф	1001148	ДРИ	250	E40	70	полуширокая	IP65	612x403x217	13,6
ГПП36-400-001 Эльф	1001149	ДРИ	400	E40	68	полуширокая	IP65	612x403x217	15,2
ГПП36-400-002 Эльф	1001150	ДРИ	400	E40	70	полуширокая	IP65	612x403x217	15,2
ГПП36-250-001 Эльф	1001151	ДРИ	250	E40	72	полуширокая	IP65	612x403x217	14,1
ГПП36-250-002 Эльф	1001152	ДРИ	250	E40	70	полуширокая	IP65	612x403x217	14,1
ГПП36-400-001 Эльф	1001153	ДРИ	400	E40	72	полуширокая	IP65	612x403x217	15,7
ГПП36-400-002 Эльф	1001154	ДРИ	400	E40	70	полуширокая	IP65	612x403x217	15,7
РБП36-250-001 Эльф*	1001155	ДРЛ	250	E40	60	полуширокая	IP65	566x386x290	12,1
РБП36-250-002 Эльф*	1001156	ДРЛ	250	E40	70	полуширокая	IP65	566x386x290	12,1
РПП36-250-001 Эльф*	1001157	ДРЛ	250	E40	72	полуширокая	IP65	612x403x217	12,1
РПП36-250-002 Эльф*	1001158	ДРЛ	250	E40	70	полуширокая	IP65	612x403x217	12,1
РПП36-250-001 Эльф*	1001159	ДРЛ	250	E40	72	полуширокая	IP65	612x403x217	12,6
РПП36-250-002 Эльф*	1001160	ДРЛ	250	E40	70	полуширокая	IP65	612x403x217	12,6

* Климатическое исполнение – У2

Модификации:

- 001 – с защитной решёткой
- 002 – без решётки
- ЖБП/РБП/ГБП36 - с лирой для настенного и потолочного крепления
- ЖПП/РПП/ГПП36 - потолочное крепление
- ЖПП/РПП/ГПП36 с рамкой - потолочный встраиваемый
- Комплектуется встроенным ЭМПРА
- Цвет прожектора по умолчанию: серый

Конструкция и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на потолок, на стену или встраивать в подвесной потолок
- Подключение и обслуживание: отвернуть четыре винта и снять защитную решётку. Отвернуть четыре спец. винта и открыть защитное стекло, оно повиснет на шарнире. Это обеспечит доступ к лампе с патроном, ПРА и клеммной колодке

WWW.GALAD.RU
GALAD