





# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ SPP-504 с КСС Д

**НОВИНКА**




**3** года  
гарантия

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Защитное калёное стекло
- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C
- 3 года гарантии

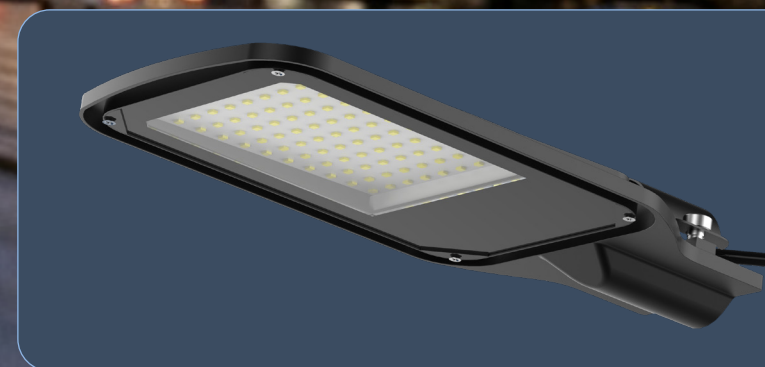

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Тип КСС	Угол рассеивания	Монтаж на кронштейн	Габаритные размеры, мм
B0062692	SPP-504-0-50K-050	50	5000	5000	190-265	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Д (косинусная)	120°	48 мм	340x175x44
B0071653	SPP-504-0-65K-050	50	5000	6500									340x175x44
B0062696	SPP-504-0-50K-070	70	7000	5000									340x175x44
B0071654	SPP-504-0-65K-070	70	7000	6500									340x175x44
B0062724	SPP-504-0-50K-100	100	10 000	5000									436x210x44
B0071655	SPP-504-0-65K-100	100	10 000	6500									436x210x44
B0062705	SPP-504-0-50K-120	120	12 000	5000									436x210x44
B0071656	SPP-504-0-65K-120	120	12 000	6500									436x210x44
B0062693	SPP-504-0-50K-150	150	15 000	5000									510x250x44