

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

S2-2500 24V White 6000K 20mm

ОПИСАНИЕ

- 20mm
- Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М
- Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K
- Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85
- Размеры 2500x20x1.5мм
- Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокая эффективность >125 лм/Вт
- Монтажные отверстия на плате для фиксаторов основания профиля серии S2-LUX
- Может использоваться с любыми другими профилями
- Встроенные линии света для основного освещения
- Накладные и подвесные светильники из алюминиевого профиля.



20 Вт/м



24 В



280



IP20



20 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **023400(1)**

Модель **S2-2500 24V White 6000K 20mm**

Цвет свечения **Белый**

для 1 м

для 2.5 м

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная общая потребляемая мощность **20 Вт** **50 Вт**

Максимальный общий потребляемый ток **0.84 А** **2.1 А**

Тип светодиодов **SMD 2835**

Количество светодиодов **280 шт.** **700 шт.**

Максимальный световой поток **2500 лм** **6250 лм**

Угол излучения **120°**

Длина ленты **2.5 м**

Шаг резки **50.00 мм (14 светодиодов)**

Степень пылевлагозащиты **IP20**


Защитное покрытие **-**

Диапазон рабочих температур окружающей среды **-30...+45 °C**

Установка на профиль **рекомендуется**

Гарантия **60 мес.**

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

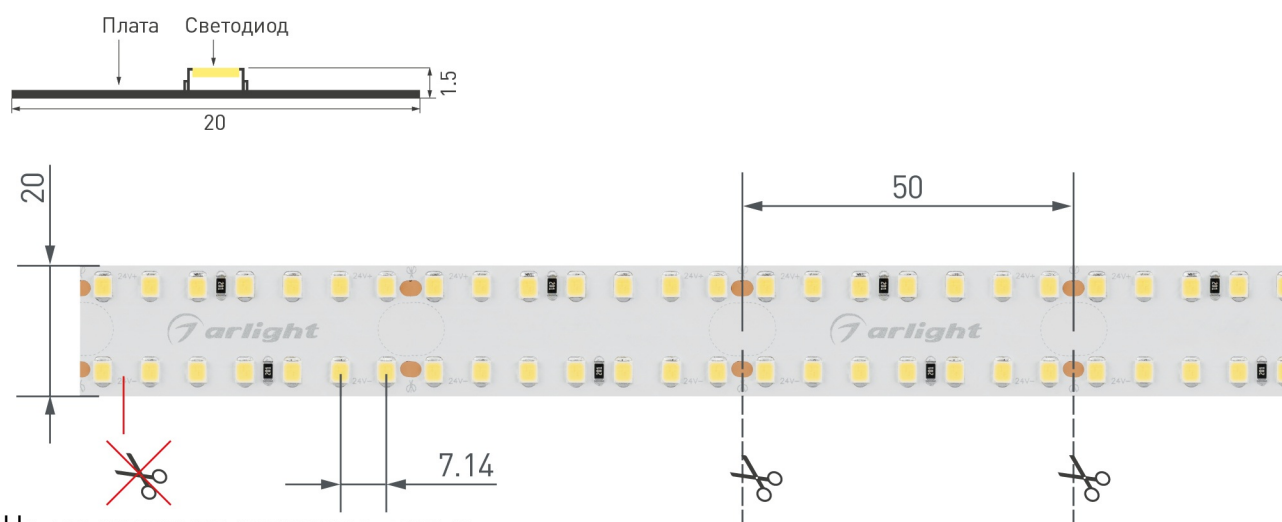

Не допускается разрезать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 2.5 м (1 катушка).

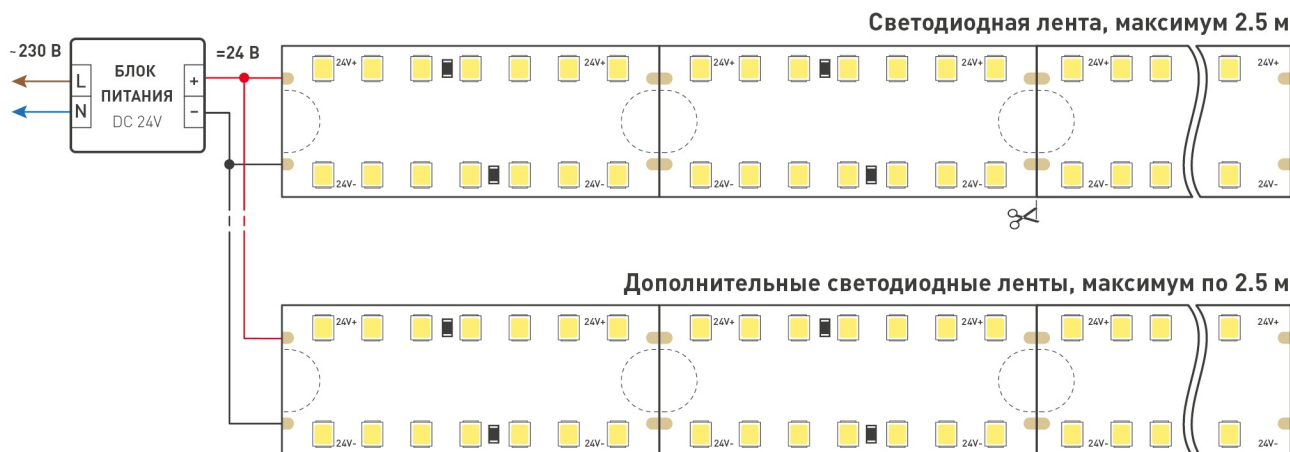


Схема подключения нескольких светодиодных лент с одной стороны.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать




Не сгибать под прямым углом




Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ


ПРОФИЛЬ




021171



021172

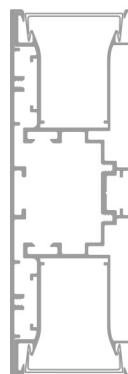

021179



021176



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно




016446

Профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD



019409

Профиль PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000

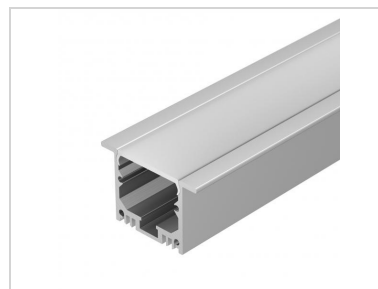

019313

Профиль SL-LINIA49-F-2000 ANOD




020469

Профиль с экраном SL-LINIA49-F-2500 ANOD+OPAL



016136

Профиль ARH-KANT-H30-2000 ANOD

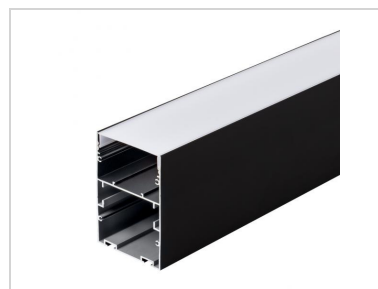

018681

Профиль ARH-LINE-6085-2000 BLACK

УПАКОВКА

