Кабельная система Legrand LCS³: шкафы

система разделения горячих и холодных коридоров

ДОСТУПНО С 2019 H

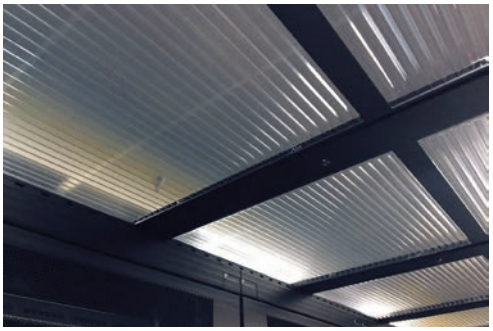

Двери самозакрывающиеся раздвижные

Механические самозакрывающиеся раздвижные двери, обеспечивающие воздухонепроницаемость холодного коридора. Цвет дверей RAL 9011.
Двери открываются вручную. Открытые двери закрываются самостоятельно.
При закрывании дверей специальный доводчик не позволяет им ударяться друг о друга. Дверные полотна снабжены небьющимися стеклами, безопасными для персонала, пропускающими свет внутрь и позволяющими наблюдать за холодным коридором снаружи.

Упак.	Кат. №	
1	4 463 50	Автоматическая раздвижная дверь 1200x2000 мм (ШxВ)
1	4 463 51	Автоматическая раздвижная дверь 1200x2200 мм (ШxВ)

Комплект поставки: рельса-направляющая, дверные полотна и крепежные изделия

Потолок высокой прозрачности

Холодный коридор может быть оборудован потолком высокой прозрачности. Его потолочные панели пропускают до 83% света.
Потолочные панели устанавливают на рейках отдельно от серверных шкафов.
Их длина равна длине всего холодного коридора, то есть включая начальную и конечную панель
Потолок высокой прозрачности
Материал: сталь
Покрытие: порошковая краска RAL 9011
Если длина коридора отличается от указанной ниже, обратитесь в службу технической поддержки Legrand

Упак.	Кат. №	Длина
1	4 463 52	4000 мм
1	4 463 53	6000 мм
1	4 463 54	8000 мм
1	4 463 55	9600 мм

Панели потолочные выпадающие

FM APPROVED

Выпадающие потолочные панели легко встраиваются в холодные коридоры с системами пожаротушения распыленной водой или с помощью спринклеров. В случае пожара в ЦОД выпадающие пластиковые потолочные панели автоматически размягчаются и выпадают из потолка. Таким образом, они не мешают разбрызгиванию воды спринклерами.
Маркировка FM Approved: панели соответствуют требованиям стандарта FM Global, разработанного страховой компанией FactoryMutual. Изделия с маркировкой FM Approved обеспечивают максимальную пожарную безопасность объектов коммерческой собственности
Выпадающие потолочные панели
Материал: сталь
Покрытие: порошковая краска RAL 9011
Если длина коридора отличается от указанной ниже, обратитесь в службу технической поддержки Legrand

Упак.	Кат. №	Длина
1	4 463 56	4000 мм
1	4 463 57	6000 мм
1	4 463 58	8000 мм
1	4 463 59	9600 мм

Светильники светодиодные

Светодиодные трубки отличаются исключительной простотой монтажа. Их точки крепления ясно различимы и поэтому монтаж занимает очень мало времени. Светодиодные трубки характеризуются высокой гибкостью применения.
Трубки можно поворачивать вокруг оси, направляя свет, куда требуется. Высокая яркость свечения и энергоэффективность световых трубок особенно ценны при использовании в системе холодного коридора Next Generation и в частности, если там установлены шкафы черного цвета.
Светодиодные трубки легко соединяются в ряд специальными кабелями, которые закрываются аккуратными крышками, обеспечивающими эстетичный внешний вид установки. Каждый светодиодный светильник может быть оборудован датчиком движения, выключающим свет при отсутствии движения в зоне обнаружения в течение определенного времени. Это еще больше увеличивает энергоэффективность

Упак.	Кат. №	
1	4 463 70	Светильник светодиодный, 120 см
1	4 463 71	Светильник светодиодный, 120 см, с датчиком присутствия
1	4 463 73	Кабель питания с разъемом C14, 4 м
1	4 463 72	Пластиковая крышка и кабельная перемычка (10 см) с гнездовым и штыревым разъемами

Кат №, выделенные красным: Новая продукция