

ООО «Завод «Световые технологии»
Светильник FALCON NTK 70
Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник FALCON NTK 70 предназначен для освещения улиц и дорог с малой, средней и высокой пропускной способностью, рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В ($\pm 10\%$), 50 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на вертикальную или консольную опору диаметром 48-60 мм.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Открыть верхнюю крышку светильника, отщелкнув клипсы и открутив винт.

4.3. Ввести внутрь корпуса сетевые провода через кабельный сальник и зажать их в нем. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с полярностью.

4.4. Установить лампу с соответствующим цоколем. При необходимости установки лампы вне светильника, плата аппаратуры имеет возможность быстрого демонтажа. Для этого нужно повернуть фиксатор платы на 90° и вынуть плату из-под прижимов.

4.5. Закрыть верхнюю крышку светильника, защелкнув клипсы и закрутив винт.

4.6. Установить кронштейн светильника в необходимое положение. Установить светильник кронштейном на вертикальную или консольную опору диаметром 48-60 мм до упора и зафиксировать винтами.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габаритные размеры:

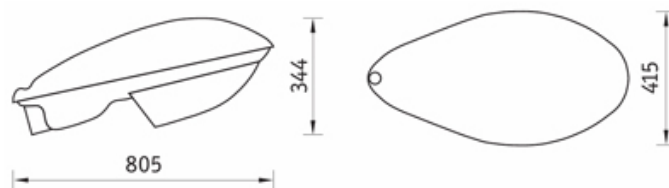



Схема электрических соединений:

Dг - балласт

L - лампа

I – зажигающее устройство

C – компенсационный конденсатор

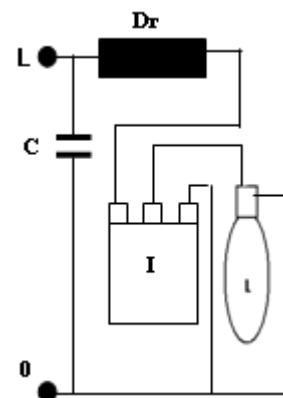

МГЛ – металлогалогенная лампа;

ДНаТ – натриевая лампа.

CFL – КЛЛ с интегрированным ПРА

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Масса, кг, не более	Тип отражателя и рассеивателя	Технические условия
FALCON NTK 70 250	МГЛ, ДНаТ E40	65	I	УХЛ1	7,8	Анодированный алюминиевый отражатель, светостабилизированный поликарбонат	ТУ 3461-009-44919750-06
FALCON NTK 70 H150	МГЛ E27				7,1		
FALCON NTK 70 S150	ДНаТ E40				7,1		
FALCON NTK 70 CLF	CFL E40				4,3		