

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RTW 2-5000PS 12V Warm3000 2x

ОПИСАНИЕ

- Герметичная IP67С (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М
- Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2900-3100K
- Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°
- Размеры 5000x11x5мм
- Мин.отрезок 25мм (3 LED)
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Освещение интерьеров и создание декоративной подсветки
- Оформление наружной рекламы и витрин
- Использование в помещениях или на улице.



9.6 Вт/м



12 В



120



IP67




11 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	022320	
Модель	RTW 2-5000PS 12V Warm3000 2x	
Цвет свечения	Белый (теплый) для 1 м для 5 м	
Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	9.6 Вт	48 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	8.4 Вт	42 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.8 А	4 А
Тип светодиодов	SMD 3528	
Количество светодиодов	120 шт.	600 шт.
Максимальный световой поток	820 лм	4100 лм
Угол излучения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	25.00 мм (3 светодиода)	
Степень пылевлагозащиты	IP67	
Защитное покрытие	+	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	24 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

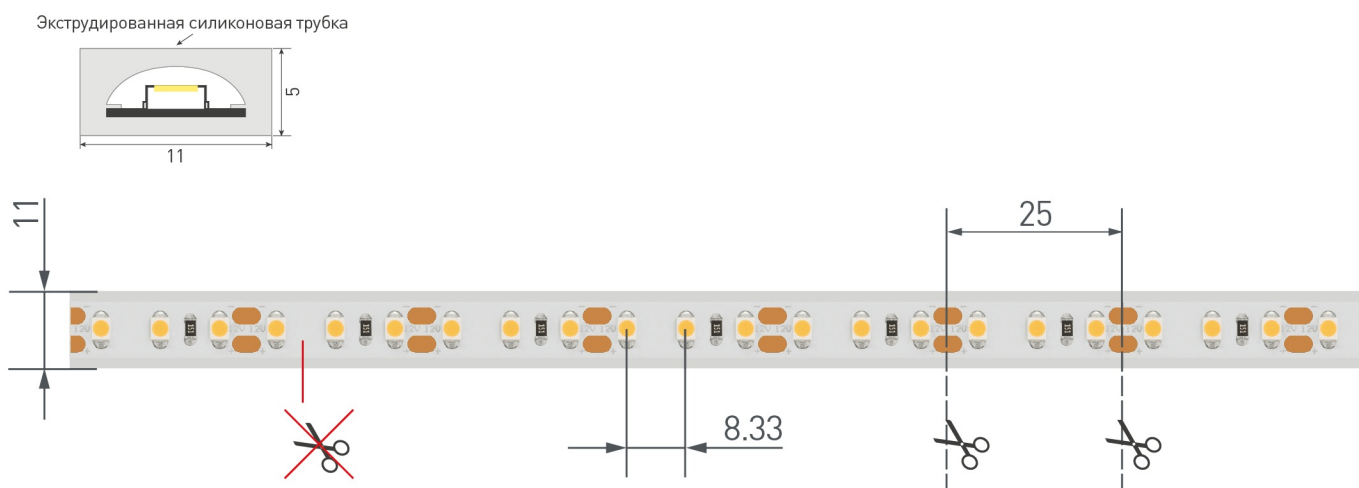

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



012089



012095



019257



019327

для пола



019190



012082



012083



016188



016136

гибкий



023087



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023475

Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



023028

Пульт SMART-R7-DIM (4 зоны, 2.4G)




026410

Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)




025135

Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)

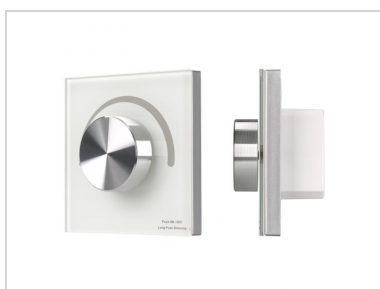

023030

Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)

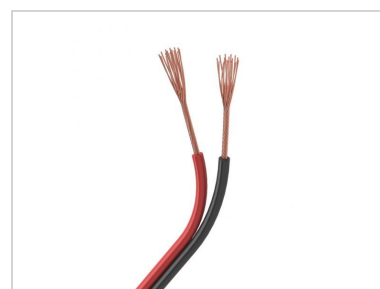

026349

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

