


Настенные розетки - Артикул № 21330A



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Внутреннее крепление
- Основание корпуса поворачивается на 180°

Техническая информация

Ток, А	32 А
Полюса	4п
Вольт	230 В
положение часов	9 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 44

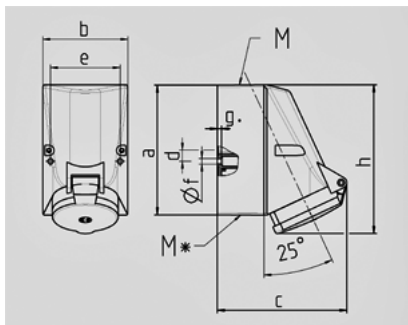

1 MB 209	A	16			32		
1 MB 43	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.							
a	87	128	128		128	128	128
b	64	84	84		84	84	84
c	99	122	124		136	136	138
d	40	11	11		11	11	11
e	50	68	68		68	68	68
f	4,5	5,3	5,3		5,3	5,3	5,3
g	4	4	4		4	4	4
h	115	144	145		158	158	160
M	20	25	25		32	32	32
M*	M20	2xM25			2xM25		
		(слеп.) прорезать отверстие			(слеп.) прорезать отверстие		
Макс. сечение кабеля до мм.		15	18	18	18/25	18/25	18/25
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10