


## Настенные розетки - Артикул № 5518A



- Винтовое соединение
- Технология SoftCONTACT
- С возможностью проходного соединения
- Крепежные отверстия для клеммных колодок, артикулы № 40114 или 40115
- Изделия с пилотным контактом по запросу

### Техническая информация

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ток, А              | 63 А                                                             |
| Полюса              | 4п                                                               |
| Вольт               | 500 В                                                            |
| положение часов     | 7 ч                                                              |
| Герц                | 50-60 Гц                                                         |
| Техника подключения | Винтовое соединение                                              |
| носители контактов  | термостойкими держателями контактов и никелированными контактами |
| Класс защиты        | IP 67                                                            |

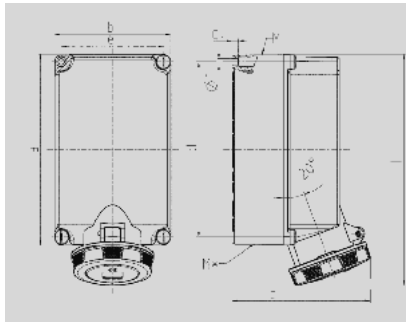

|                             |        |      |
|-----------------------------|--------|------|
| Чертеж                      | А      | 63   |
| 1 МВ 178                    | Полоса | 4 5  |
| Размеры, мм.                |        |      |
| a                           | 264    | 264  |
| b                           | 163    | 163  |
| c                           | 191    | 191  |
| d                           | 240    | 240  |
| e                           | 140    | 140  |
| f                           | 8,1    | 8,1  |
| g                           | 8      | 8    |
| h                           | 319    | 319  |
| M                           | 2x40   | 2x40 |
| M*                          | 2x40   | 2x40 |
| Макс. сечение кабеля до мм. | 27     | 27   |
| Клеммы для кабеля           | 6      | 6    |
| сечением от до мм²          | —25    | —25  |