
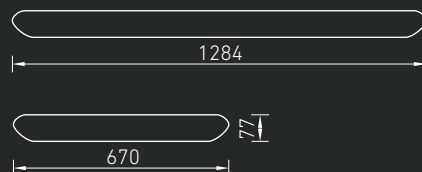


DENTAL SHADOWLES Светильник стоматологический, бестеневой

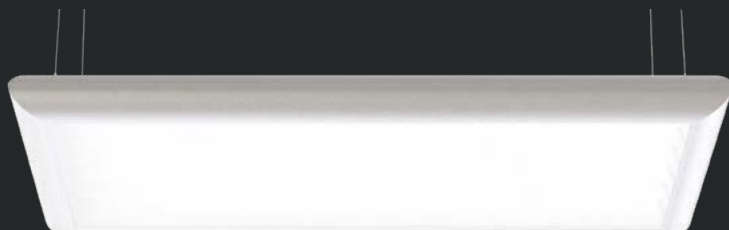

Установка

Светильник устанавливается на подвесах (в комплекте).

Подвесы позволяют регулировать высоту установки светильника.

Стандартная высота подвеса светильника – 1,2 м от рабочей зоны

Конструкция

Корпус состоит из анодированного алюминиевого профиля.

В ламповой версии обслуживание осуществляется через верхнюю поверхность светильника, закрытую крышкой. Источник питания

(драйвер) установлен внутри светильника.

Световой поток плавно регулируется с помощью пульта дистанционного управления в диапазоне от 0 до 100% (пульт в комплекте).

Корпус имеет уровень защиты IP40 и устойчив к обработке дезинфицирующими растворами и воздействию ультрафиолета.

Оптическая часть

В комплект ламповой версии светильника входит 6 шт ламп мощностью 28 Вт и индексом цветопередачи >0,9.

В светодиодной версии SMD светодиоды установлены равномерно по всей поверхности светильника. Специальная серия светодиодов создает свечение с индексом цветопередачи >0,9.

В обеих модификациях светильника, микропризматический рассеиватель, выполненный из ПММА, создает равномерное, бестеневое освещение рабочей поверхности.

Характеристики (DS LED)

Цветовая температура – 6500K

Индекс цветопередачи > 0,9

Артикул	Освещенность на высоте 1,2 м	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cosφ
Ламповая модификация					
DENTAL SHADOWLES 628 HFD	4000 лк	6x28	10,7	1182000010	
Светодиодная модификация					
DENTAL SHADOWLES 65 LED HFD	4000 лк	65	10,7	1182000020	