jazzway

Светильник светодиодный накладной

Светильник **PPO** (аналог ЛПО)

НОВИНКА

ХИТ ПРОДАЖ

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20

Energy A B C D E F G A

PPO PL
материал корпуса – поликарбонат

PPO AL
материал корпуса – алюминиевый сплав

Светильник **PPO jazzway** применяется для внутреннего освещения жилых и офисных помещений, учебных залов и аудиторий, магазинов, коридоров и т.п. Светильник рассчитан для работы в стандартных бытовых сетях переменного тока. Светильник **PPO jazzway** отличается современным универсальным дизайном корпуса.

Светильник устанавливается на твердые, ровные поверхности с помощью специальных креплений, входящих в коплект. Тип монтажа – накладной настенно-потолочный, со скрытой проводкой.

Высокоэффективный встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Технические характеристики

- Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение: 180–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантия на светильник: 2 года

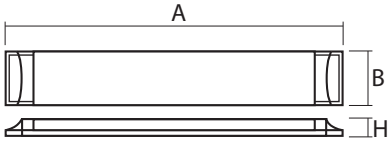



PPO 600 SMD 20W 6500K AL

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Коэф. мощности	Материал корпуса	Размеры A×B×H, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5010277	4895205010277	**PPO 600 SMD 20W 4000K PL**	20	1 580	4 000	> 0,6	поликарбонат	600×75×25	0,15	1/20
5010291	4895205010291	**PPO 600 SMD 20W 6500K PL**	20	1 630	6 500	> 0,6	поликарбонат	600×75×25	0,15	1/20
5009851	4895205009851	**PPO 1200 SMD 40W 4000K PL**	40	3 160	4 000	> 0,9	поликарбонат	1200×75×25	0,35	1/20
5009868	4895205009868	**PPO 1200 SMD 40W 6500K PL**	40	3 260	6 500	> 0,9	поликарбонат	1200×75×25	0,35	1/20
2850522A	4897062850522	**PPO 600 SMD 20W 4000K AL**	20	1 580	4 000	> 0,6	алюм.сплав	600×75×25	0,20	1/20
2850508A	4897062850508	**PPO 600 SMD 20W 6500K AL**	20	1 630	6 500	> 0,6	алюм.сплав	600×75×25	0,20	1/20
2850560A	4897062850560	**PPO 1200 SMD 40W 4000K AL**	40	3 100	4 000	> 0,9	алюм.сплав	1200×75×25	0,40	1/20
2850546A	4897062850546	**PPO 1200 SMD 40W 6500K AL**	40	3 100	6 500	> 0,9	алюм.сплав	1200×75×25	0,40	1/20
2856456A	4897062856456	**PPO 1500 SMD 50W 4000K AL**	50	3 950	4 000	> 0,9	алюм.сплав	1500×75×25	0,50	1/20
2856470A	4897062856470	**PPO 1500 SMD 50W 6500K AL**	50	4 100	6 500	> 0,9	алюм.сплав	1500×75×25	0,50	1/20