

# ПАСПОРТ

V1-C0-00432-30AT0-5400865

Светильник аварийно-эвакуационный  
"ВАРТОН" подвесной Vault серии Advanced  
8W 340x190x58мм IP54 1,5ч Teletest



## 1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.39-014-29497914-2019

## 2. Технические данные

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Потребляемая мощность, Вт                               | 8                 |
| Коррелированная цветовая температура, К                 | 6500              |
| Световой поток, лм                                      | 600               |
| Тип источника света                                     | Светодиод         |
| Индекс цветопередачи (Ra)                               | 80-89             |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, %     | 5                 |
| Исполнение                                              | ЕМ 1h Teletest*   |
| Номинальное напряжение, В                               | 230               |
| Номинальная частота, Гц                                 | 50                |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В         | 220...240         |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока, В         | -                 |
| Класс защиты от поражения электрическим током           | II                |
| Коэффициент мощности                                    | 0,91              |
| Степень защиты (IP)                                     | IP54              |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | *                 |
| Тип кривой силы света                                   | Д                 |
| Климатическое исполнение и категория размещения         | УХЛ4              |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | 0...45            |
| Материал корпуса                                        | Сталь             |
| Цвет корпуса                                            | Белый             |
| Рассеиватель                                            | Закаленное стекло |
| Материал рассеивателя                                   | Стекло            |
| Масса нетто, кг                                         | 1,98              |
| Габаритные размеры, мм                                  | 340 × 190 × 58    |

\* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке:  
<https://www.varton.ru/information/technical-documentation/> (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)  
или в карточке номенклатуры.

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Рассеиватель — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

### 3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

| Артикул                   | Наименование                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V1-EM-00588-21AT0-2000000 | Устройство тестирования группы аварийных светильников Teletest                                                           |
| V5-EM03-60.003.001        | пиктограмма "ВЫЕЗД" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/TwoFold/Evade/Resist                  |
| V5-EM03-60.003.003        | пиктограмма "ВЫХОД" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/TwoFold/Evade                         |
| V5-EM03-60.003.013        | пиктограмма "СТРЕЛКА" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/TwoFold/Evade                       |
| V5-EM03-60.003.016        | пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВВЕРХ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/TwoFold/Evade        |
| V5-EM03-60.003.017        | пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО ВВЕРХ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/TwoFold/Evade  |
| V5-EM03-60.003.018        | пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО ВНИЗ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/TwoFold/Evade   |
| V5-EM03-60.003.019        | пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО" 300x150мм для авар-эвакуац св-ка Giant/Vision/TwoFold/Evade                         |
| V5-EM03-60.003.022        | пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/TwoFold/Evade       |
| V5-EM03-60.003.023        | пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО ВВЕРХ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/TwoFold/Evade |
| V5-EM03-60.003.024        | пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО ВНИЗ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/TwoFold/Evade  |

|                    |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V5-EM03-60.003.030 | пиктограмма "Движение МГН направо" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade     |
| V5-EM03-60.003.031 | пиктограмма "Движение МГН налево" 300x150мм для авар-эвакуац св-ка Giant/Vision/Twofold/Evade                       |
| V5-EM03-60.003.032 | пиктограмма "Безопасная зона МГН" 300x150мм для авар-эвакуац св-ка Giant/Vision/Twofold/Evade                       |
| V5-EM03-60.003.037 | пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ВПРАВО" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade  |
| V5-EM03-60.003.038 | пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ВЛЕВО" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade   |
| V5-EM03-60.003.041 | пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade            |
| V5-EM03-60.003.042 | пиктограмма "СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade    |
| V5-EM03-60.003.043 | пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade         |
| V5-EM03-60.003.044 | пиктограмма "ОГНЕТУШИТЕЛЬ / СТРЕЛКА" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade   |
| V5-EM03-60.003.045 | пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН / СТРЕЛКА" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade  |
| V5-EM03-60.003.046 | пиктограмма "ТЕЛЕФОН / СТРЕЛКА" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Resist/Twofold/Evade |
| V5-EM03-60.003.047 | пиктограмма "ЛЕСТНИЦА / СТРЕЛКА" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade       |
| V5-EM03.60.003.021 | пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВНИЗ" 300x150мм для аварийно-эвакуационного светильника Giant/Vision/Twofold/Evade    |

#### 4. Указания по монтажу и эксплуатации

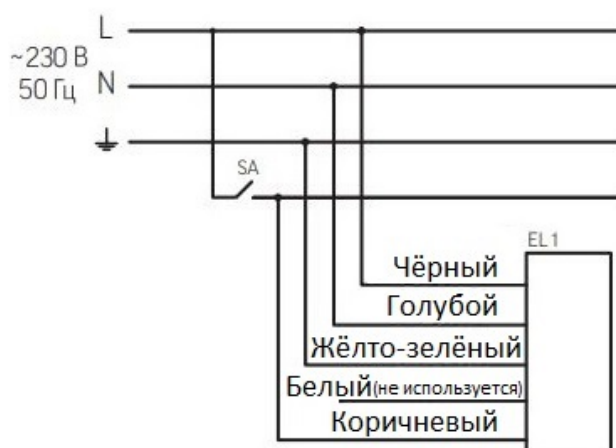


Рис.1

Монтаж в накладом виде:

1. Извлеките из упаковки установочную рамку и прикрепите ее к ровной поверхности с помощью метизов (входят в комплект поставки);
2. Извлеките светильник из упаковки и открутите винты, расположенные по боковым стенкам светильника на 3-5 оборотов;
3. Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети через выведенный провод;

Соблюдайте полярность!

**ЗАЗЕМЛИТЕ СВЕТИЛЬНИК!**

4. Вставьте светильник в установочную рамку, поместив шляпки винтов в пазы на рамке;
5. Потяните светильник вниз до упора, установив тем самым, светильник в рабочее положение;
6. Закрутите все винты на светильнике до прижатия к рамке.

Встраиваемый монтаж:

1. Извлеките светильник из упаковки и открутите винты, расположенные по боковым стенкам светильника на 3-5 оборотов;
2. Прикрепите прямоугольные пластины для подвесов (имеются в комплекте) к светильнику через специальные пазы;
3. Подтяните вверх до упора пластину и плотно закрепите ее шляпкой винта;
4. Запозиционируйте светильник в потолочной системе;
5. Установите светильник на самостоятельные подвесы к несущему потолку (подвесы не входят в комплект поставки);
6. Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети через выведенный провод.

Соблюдайте полярность!

**ЗАЗЕМЛИТЕ СВЕТИЛЬНИК!**

## **5. Условия хранения и транспортирования**

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## **6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя**

Ресурс работы светодиодного модуля: 100 000 ч.

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска. Производитель гарантирует, что в течение гарантийного срока световой поток сохранится на уровне не ниже 70% от номинального значения, а цветовая температура не выйдет из диапазона допустимых отклонений, приведенных в ГОСТ 34819-2021.

## **7. Требования безопасности**

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## **8. Сведения об утилизации**

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## **9. Свидетельство о приемке**

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.