



Встраиваемый светодиодный светильник направленного света, изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая часть закрыта защитным матовым полупрозрачным стеклом. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартный отражатель – 45°. IP65 по оптической части. Более подробная информация доступна на сайте.


Recessed LED downlight, made of aluminum, painted matt paint. Optical part protected by frosted translucent glass. Standard color: WH – white. Standard reflector – 45°. IP65 for optical parts.

Available modifications (more information is available on the website).

IP65/IP20

Мощность, Вт	7, 13, 18, 26, 33, 43, 52
Цветовая температура, К	2700, 3000, 4000
Цвет отделки	WH – белый
Угол оптики	15°, 30°, 45°
Драйвер	Не диммируемый, DALI, 1-10V, ME6

Power, W	7, 13, 18, 26, 33, 43, 52
Colorful temperature, K	2700, 3000, 4000
Color finish	WH – white
Dispersion angle	15°, 30°, 45°
LED driver	Not dimmable, DALI, 1-10V, ME6

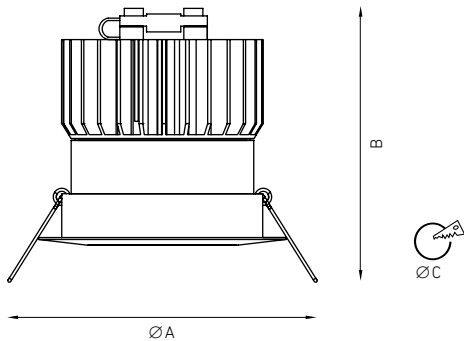

Name	Code	Power, W	Flux, lm	A	B	C	Weight
QUO IP65/20 07 WH D45 3000K (with driver)	1507000040	7	631	65	66	58	0,19
QUO IP65/20 07 WH D45 4000K (with driver)	1507000070	7	651	65	66	58	0,19
QUO IP65/20 13 WH D45 3000K (with driver)	1507000100	13	1200	65	86	58	0,23
QUO IP65/20 13 WH D45 4000K (with driver)	1507000060	13	1280	65	86	58	0,23
QUO IP65/20 18 WH D45 3000K (with driver)	1507000530	18	1789	65	106	58	0,26
QUO IP65/20 18 WH D45 4000K (with driver)	1507000670	18	1842	65	106	58	0,26