




Коммерческое освещение

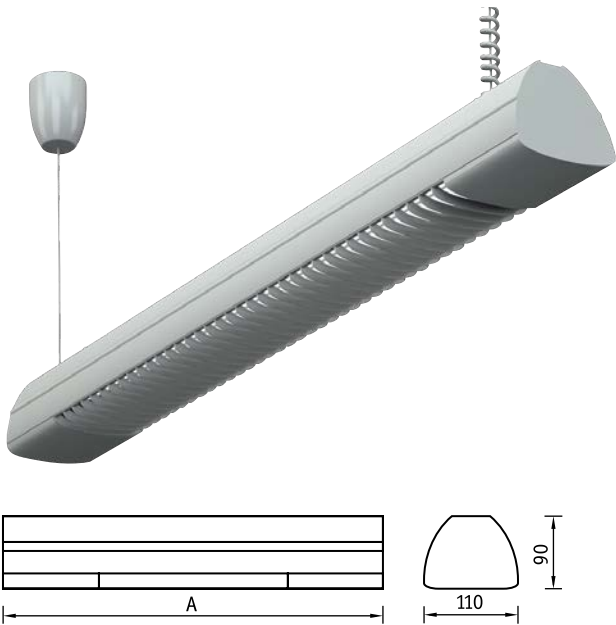

О продукте

Светодиодная модульная система в традиционном корпусе, предназначенная для освещения офисного пространства, коридоров, холлов и торговых залов среднеформатного ритейла.

Установка

Подвешивается на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию $n = N + 1$, где n — число подвесов, N — число светильников в линию. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.

Комплект поставки

Металлизированные решетки входят в комплект поставки. Торцевые крышки, соединительные элементы, комплекты питания и подвесы заказываются отдельно.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской.

Оптическая часть


Профилированный матовый рассеиватель из ПММА. Металлизированная решетка. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ - 3000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

	A
REGO LED 40 4000K	1481
REGO LED 60 4000K	1755
REGO LED 80 4000K	2200

REGO LED 60 4000K

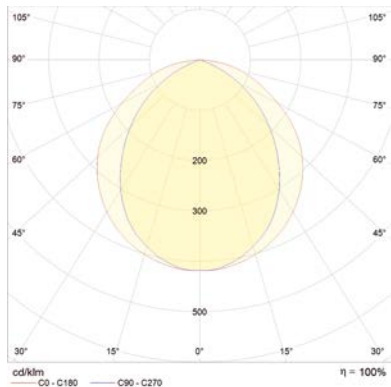

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	К _м
REGO LED 40 4000K	3200	40	80	3,6	1308000010	≥ 0,95
REGO LED 60 4000K	4800	60	80	4,3	1308000020	≥ 0,95
REGO LED 80 4000K	6400	80	80	5,3	1308000030	≥ 0,95

230 В

0...50/60 Гц

К_п < 3%

IK00

AC DC

IP20

EMC

CE

Ta(°C) +5/+35

A

A++ E

CRI > 80

RAL

УХЛ4

Алюминиевые RG соединения L с крепежными планками*

Алюминиевые RG соединения T с крепежными планками*

Алюминиевые RG соединения X с крепежными планками*

Алюминиевые соединения RG 135° с крепежными планками*

Торцевая крышка в сборе

Комплект крепления

Подвес модульный (1,5; 3; 5 м)

Крепежная планка для соединения корпусов светильников в линию*

Крепление на кронштейне

Соединение двух светильников при помощи крепежных планок

Алюминиевый профиль RG «пустой»

Аксессуары	Код
RG кронштейн	2301000010
RG крышка торцевая белая	2301000030
RG профиль белый	1301001010
RG соединитель L 135 белый	2301000110
RG соединитель L белый	2301000120
RG соединитель T белый	2301000150
RG соединитель X белый	2301000170
Комплект крепления	2301000190
Комплект питания	2901000110
Крепежная планка*	2301000200
Подвес модульный 1,5 м	2301000210
Подвес модульный 3 м.	2301000220
Подвес модульный 5 м.	2301000230

* крепежные планки входят только в комплект соединения, в комплект светильника планки не входят и заказываются отдельно

Коммерческое освещение