

Электронная документация

# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

**RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700**

## ОПИСАНИЕ

- Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX
- Макс.длина подключения 5м
- Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K
- Угол 120°, цветопередача CRI>85
- Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м
- Размеры 50000x10x5мм
- Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов
- Цена за 1м
- Перед подключением отрезать не более 5м.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш
- Подсветка рекламных конструкций и витрин
- Подсветка рабочих зон кухни, мебели
- Использование в помещениях и на улице.



4.8 Вт/м



24 В



0



IP67



10 мм

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул **024566**

Модель **RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700**

Цвет свечения **Белый (теплый)**

для 1 м

для 50 м

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная общая потребляемая мощность **4.8 Вт** **Вт**

Типовая общая потребляемая мощность **4.2 Вт** **Вт**

Тип светодиодов **SMD 3528**

Количество светодиодов **0 шт.** **0 шт.**

Угол излучения **120°**

Длина ленты **50 м**

Шаг резки **100.00 мм (6 светодиодов)**

Степень пылевлагозащиты **IP67**


Защитное покрытие **+**

Диапазон рабочих температур окружающей среды **-30...+45 °C**

Установка на профиль **рекомендуется**

Гарантия **24 мес.**

# КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

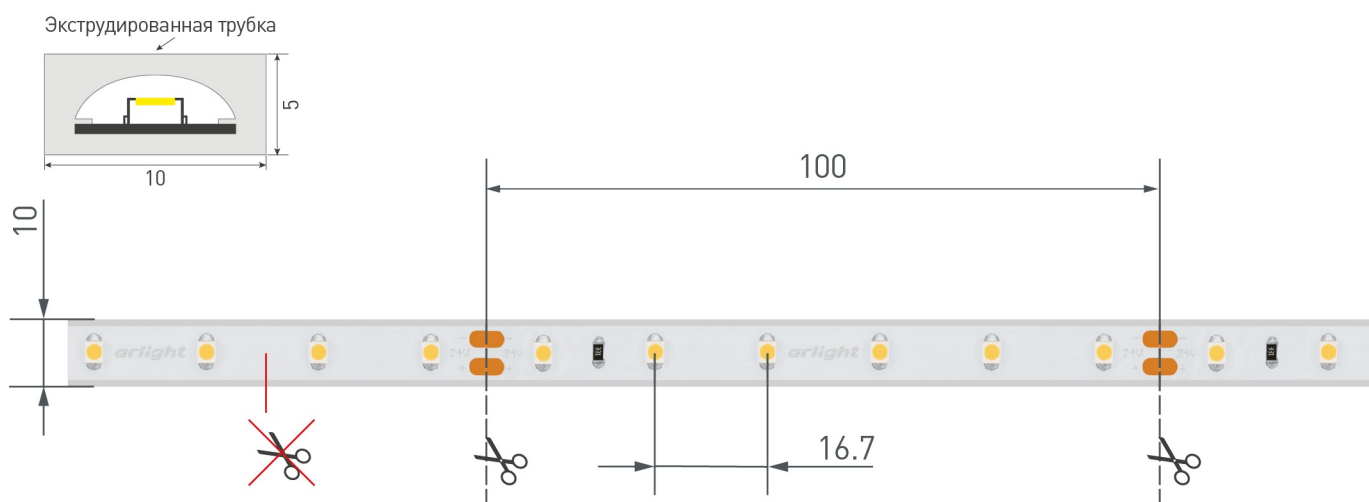

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

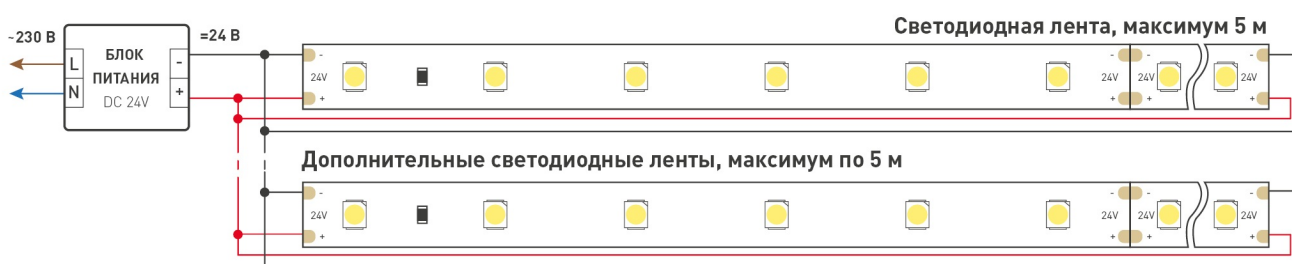


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

## КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



### ⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

### ПРОФИЛЬ



012089



012095



019257



019327

для пола



019190



012082



012083



016188



016136

гибкий



023087



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



**023475**

Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



**023028**

Пульт SMART-R7-DIM (4 зоны, 2.4G)



**026410**

Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)




**025135**

Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)



**023030**

Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)

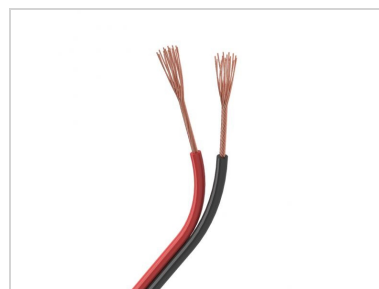

**026349**

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

# УПАКОВКА

