
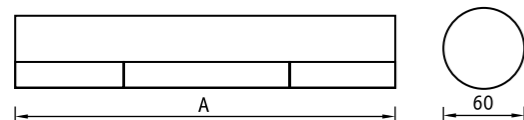


RING LED Светодиодная подвесная модульная система

PATENTED

Аксессуары **RING LED**

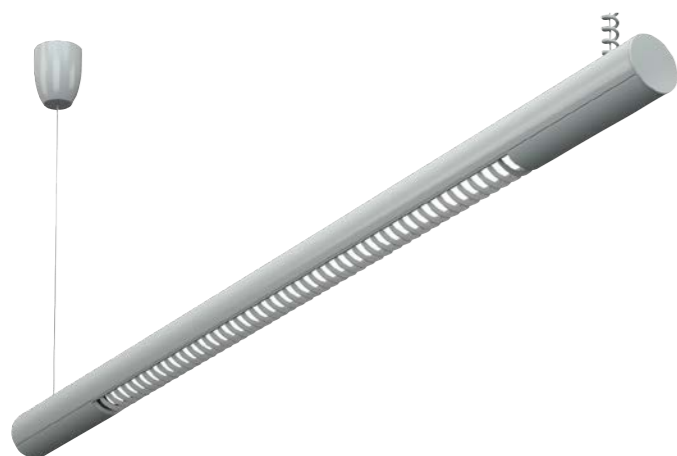

О продукте

Светодиодная модульная система в традиционном дизайне, сочетающая в себе удобный монтаж, возможность выстраивания различной геометрии осветительной системы и комфортный свет без слепящего эффекта.

Установка

Подвешивается на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию $n = N + 1$, где n — число подвесов, N — число светильников в линию. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.

Комплект поставки

Металлизованные решетки входят в комплект поставки. Торцевые крышки, соединительные элементы, комплекты питания и подвесы заказываются отдельно.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской.

Оптическая часть


Профилированный матовый рассеиватель из ПММА. Металлизованная решетка. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ - 3000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

	A
RING LED 20 4000K	1395
RING LED 30 4000K	1836
RING LED 40 4000K	2143

RING LED 30 4000K

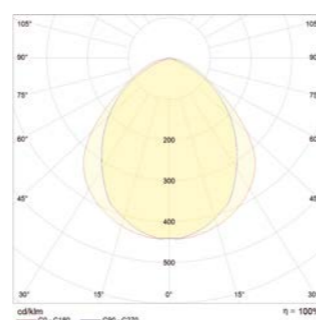


Алюминиевые RN соединения L с крепежными планками*



Алюминиевые RN соединения T с крепежными планками*



Алюминиевые RN соединения X с крепежными планками*



Торцевая крышка в сборе



Комплект крепления




Подвес модульный (1,5; 3; 5 м)



Крепежная планка для соединения корпусов светильников в линию*




Соединение двух светильников при помощи крепежных планок




Алюминиевый профиль RN «пустой»


L-образный



T-образный



X-образный



Аксессуары	Код
RN крышка торцевая	2303000010
RN профиль белый	1303000520
RN соединитель L белый	2303000110
RN соединитель T белый	2303000130
RN соединитель X белый	2303000150
Комплект крепления	2301000190
Комплект питания	2901000110
Крепежная планка*	2301000200
Подвес модульный 1,5 м	2301000210
Подвес модульный 3 м	2301000220
Подвес модульный 5 м	2301000230

* крепежные планки входят только в комплект соединения, в комплект светильника планки не входят и заказываются отдельно

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_m
RING LED 20 4000K	1500	20	75	1,8	1306000020	$\geq 0,95$
RING LED 30 4000K	2300	30	77	2,1	1306000030	$\geq 0,95$
RING LED 40 4000K	3100	40	78	2,5	1304000010	$\geq 0,95$

