


Панельные розетки RAPIDO, технология TwinCONTACT - Артикул № 1166



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Для монтажного отверстия диаметром 70 мм
- Быстрый монтаж с помощью прижимной шайбы на резьбе

Техническая информация

Ток, А	32 А
Полюса	4п
Вольт	230 В
положение часов	9 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

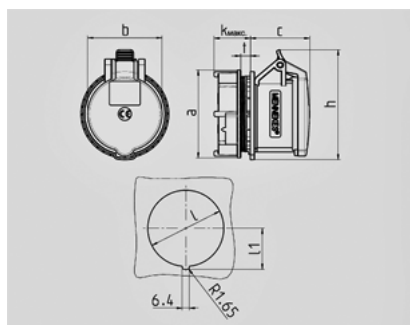

Чертеж 1 MB 468	А Полоса	16		32		
		4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	81	81	81	81	81
	b	66	69	71	71	80
	c	58	55	66	66	64
	k	макс. 33	макс. 33	макс. 33	макс. 33	макс. 33
	h	100	102	101	101	108
	l	70	70	70	70	70
	lt	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75
	t	2-9	2-9	2-9	2-9	2-9
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—6	—6	—6