


Выносная поворотная рукоятка GM2APN01 для автоматических выключателей серии GM2P/L

Руководство по эксплуатации

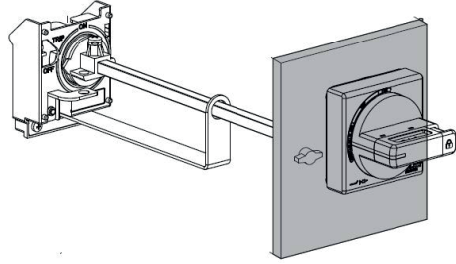

Меры предосторожности по безопасности

Перед установкой, эксплуатацией, запуском, обслуживанием или проверкой изделия убедитесь, что вы внимательно прочитали данное руководство, установили и использовали изделие в точном соответствии с его описанием.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Не разрешается управление автоматическим выключателем мокрыми руками.
- Категорически запрещается прикасаться к токопроводящим частям во время использования.
- Убедитесь, что во время технического обслуживания и ремонта автоматический выключатель не находится под напряжением.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Установка и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным электротехническим персоналом.
- Отключите питание с автоматического выключателя перед началом работ снаружи или внутри оболочки шкафа.
- Заменить все требуемые компоненты оборудования перед включением питания.
- Убедитесь, что рукоятка установлена в правильном положении и должна быть соединена должным образом с автоматическим выключателем.
- Убедитесь, что дверь не откроется, если устройство блокировки двери и устройство автоматического выключателя включены.
- Не допускайте попадания в продукцию посторонних предметов.
- Если требуются дополнительные принадлежности, пожалуйста, используйте принадлежности, поставленные нашей компанией.
- Если продукция повреждена или издает необычные звуки при открытии коробки, откажитесь от ее использования и свяжитесь с поставщиком.
- Если продукция утилизируется, пожалуйста, утилизируйте отходы надлежащим образом.
- Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте правила безопасности эксплуатации электроустановок.

Нормальные условия эксплуатации и монтажа


- Температура окружающего воздуха: предельная рабочая температура -35°C~+70°C, нормальная рабочая температура -5°C~+55°C, среднее значение температуры за 24 часа не выше +35°C.
- Высота над уровнем моря в месте установки не превышает 2000 м.
- Относительная влажность воздуха не превышает 50% при максимальной температуре окружающей среды +40°C. При более низких температурах возможна более высокая относительная влажность, например, 90% при 20°C. Необходимо принять меры защиты от случайного образования конденсата в результате изменения температуры.
- Устанавливается в месте, свободном от явных ударных вибраций, а также от дождя или снега.
- Степень загрязнения: класс 3.

Нормальные условия хранения и транспортировки


- Температура: -25°C~+55°C, в течение короткого времени может достигать +70°C.
- Относительная влажность: ≤95%.
- При транспортировке продукции следует обращаться с ним осторожно, не переворачивать вверх дном и должно избегать сильных ударов.
- При транспортировке и хранении продукция должна быть защищена от дождя и снега.







Монтаж, наладка и эксплуатация

1. Способ монтажа

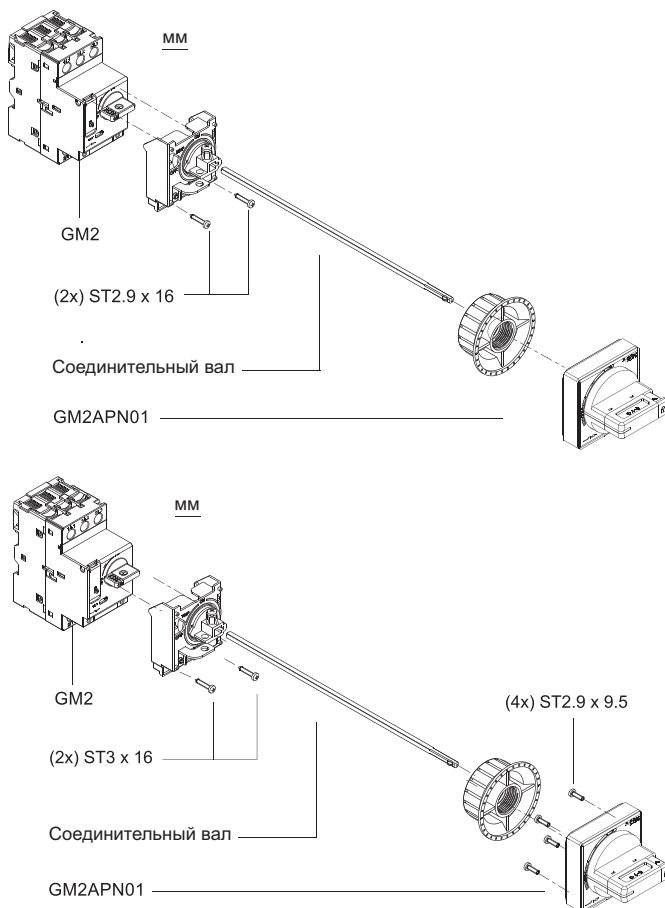

2. Особые замечания при монтаже

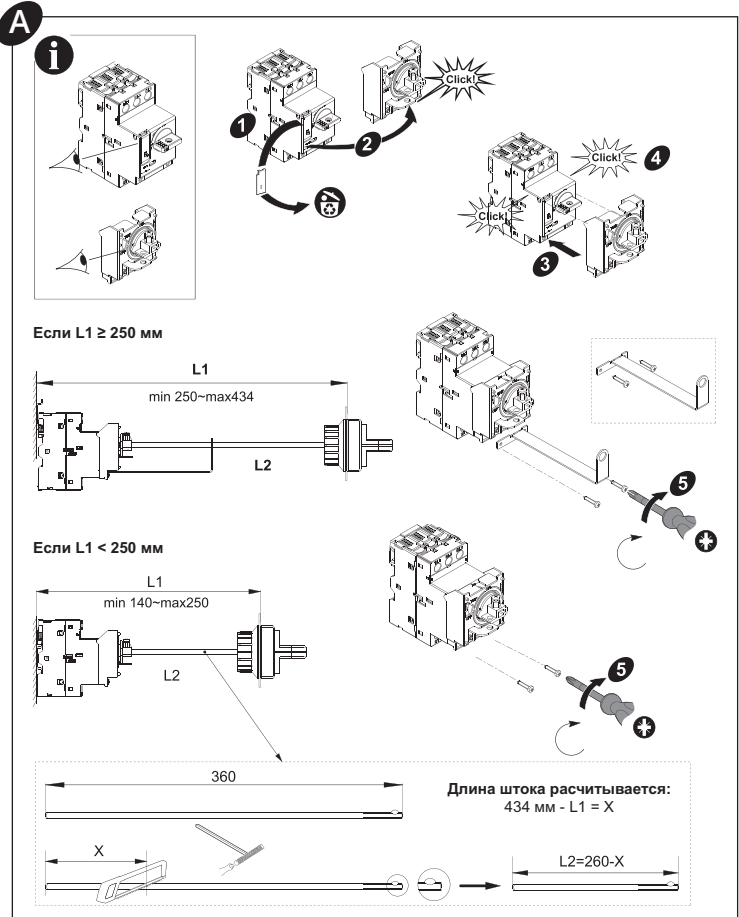

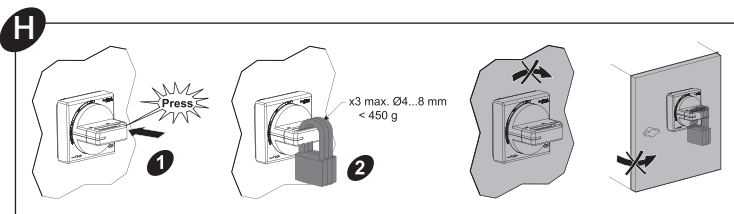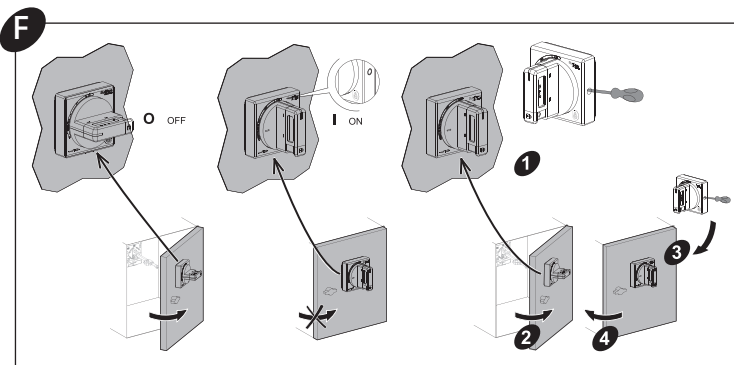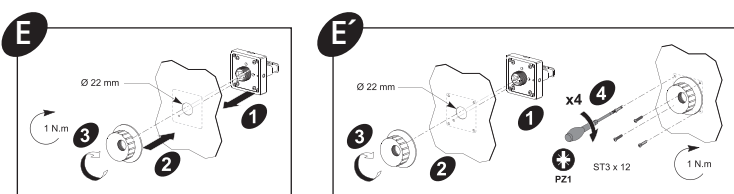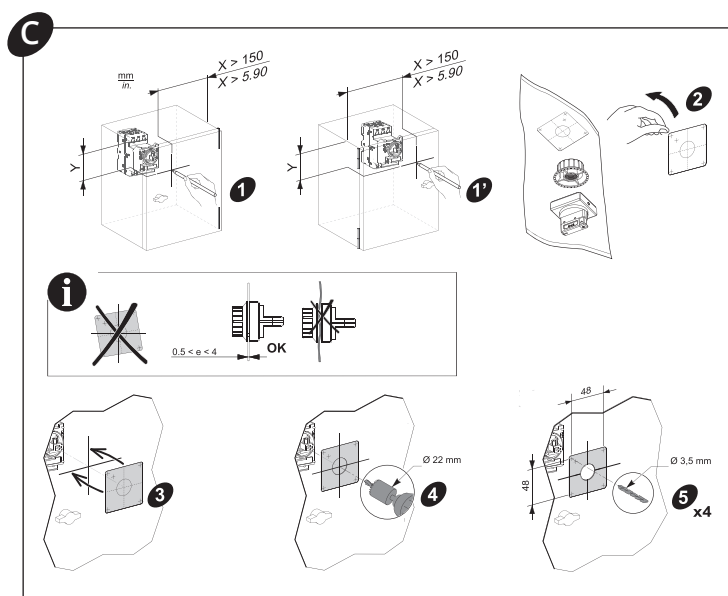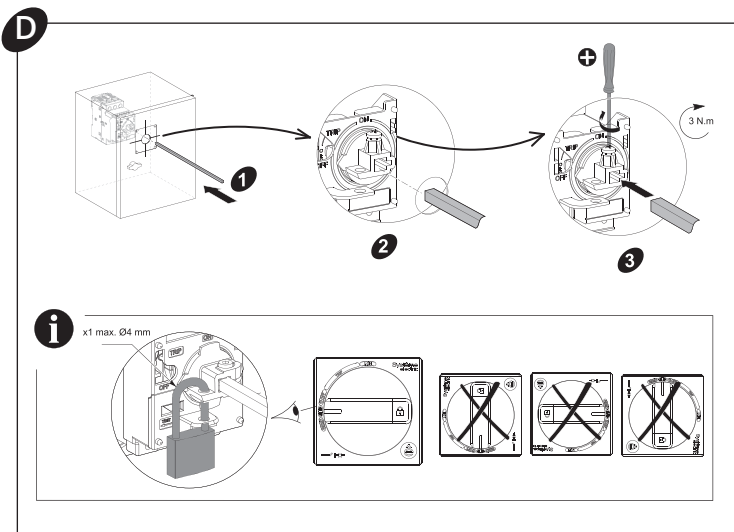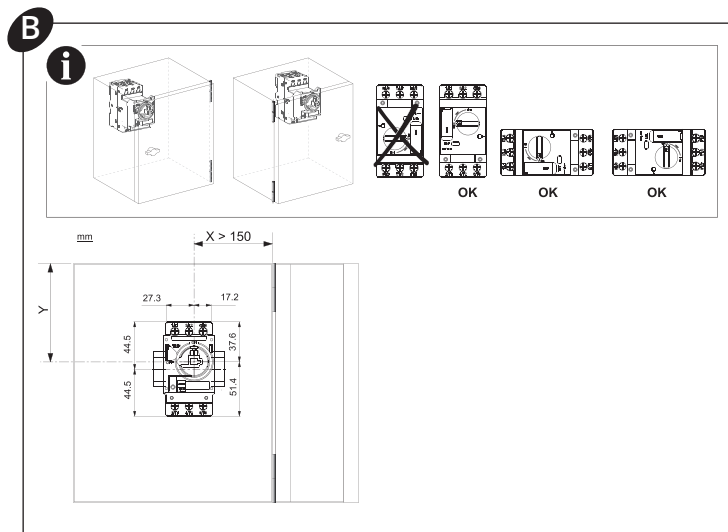

Эксплуатация

- Проверить на соответствие изделия рабочим требованиям
- Не допускается попадание посторонних предметов на изделие

Техническое обслуживание

- При техническом обслуживании необходимо снять напряжение с автоматического выключателя. Техническое обслуживание выполняется электротехническим персоналом, имеющим специальную квалификацию
- При нормальных условиях эксплуатации проводится техническое обслуживание раз в год, содержание обслуживания показано в нижеследующей таблице:

Пункт обслуживания	Содержание обслуживания
Внешний вид	Без пыли, конденсата. При наличии должно их удалить Без повреждения продукции Без выцветания корпуса

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации выносной поворотной рукоятки GM2APN01 – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии ввода в эксплуатацию не позднее 24 месяцев с даты поставки (приобретения). Предприятие-изготовитель обязуется осуществлять замену вышедшего из строя выносной поворотной рукоятки в течение гарантийного срока при условии, что потребителем были соблюдены правила эксплуатации, транспортирования и хранения.

Сведения по утилизации

Регламентированный срок службы – 10 лет.

В продукции производства Systeme Electric используются материалы, не представляющие опасность для окружающей среды. По окончании срока службы контактор необходимо безопасно утилизировать в соответствии с местным законодательством о защите окружающей среды. Предусмотрена сортировка материалов при утилизации.

Контактные данные

Изготовитель:
Delixi Electric Ltd

Адрес: Китай, Delixi High Tech Industrial Park, Liu Shi County, Yue Qing City, Wenzhou, Zhejiang

Уполномоченное изготовителем лицо:
АО «Систэм Электрик»

Адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1, здание «А»
Тел.: +7 (495) 777 99 90
E-mail: systeme@support.ru

Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Систэм Электрик Бел»

Адрес: Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, д. 22-9
Тел.: +375 (17) 236 96 23
E-mail: blr.ccc@se.com



SYSTEME.RU