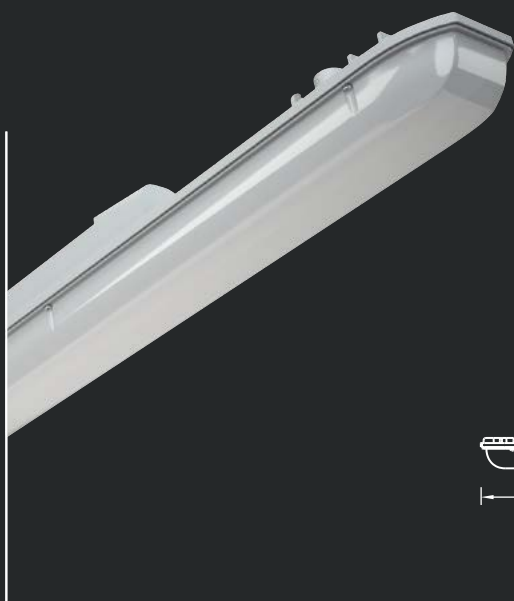
**Установка**

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен с помощью монтажных пластин (входят в комплект поставки). Возможна установка светильника на тросовый подвес. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

NEW

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава, покрыт серой порошковой краской.

Управление освещением


Светильники могут быть оснащены драйвером, диммируемым по протоколу DALI.

Оптическая часть

Светильники комплектуются прозрачным микропризматическим (PRS) или опаловым (OPL) рассеивателем из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 5000K (4000K – под заказ)
Индекс цветопередачи – 80

**SLICK.OPL PRO
LED 50 5000K**

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
SLICK.PRS LED 20 5000K	2600	21	123	2,2	1631000060	≥0,92
SLICK.PRS LED 30 5000K	3700	30	123	2,6	1631000180	≥0,95
SLICK.PRS LED 50 5000K	6400	50	128	2,6	1631000090	≥0,98
SLICK.OPL LED 20 5000K	2200	21	104	2,2	1631000100	≥0,92
SLICK.OPL LED 30 5000K	3100	30	103	2,6	1631000120	≥0,95
SLICK.OPL LED 50 5000K	5400	50	108	2,6	1631000130	≥0,98

