

Общие технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	переменное	380/50 Гц
	постоянное	220
Номинальное напряжение изоляции, В		660
Режим работы		продолжительный
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP54
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ2

Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Наименование	Тип рубильника	Номинальный рабочий ток рубильника I_e , А	Тип предохранителя	Номинальный рабочий ток предохранителя I_e , А	Количество и диаметр кабельного ввода, шт / мм
ET529123	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	BP32-31 В 31250	100	ПН-2	100	2x27
ET011181	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	BP32-31 В 31250	100	ПН-2	40	2x27
ET011584	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	BP32-31 В 31250	100	ПН-2	63	2x27
ET039253	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	BP32-31 В 31250	100	ППН-33	16	2x27
ET039254	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	BP32-31 В 31250	100	ППН-33	20	2x27
ET008914	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	BP32-31 В 31250	100	ППН-33	25	2x27
ET009756	ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2	BP32-35 В 31250	250	ПН-2	100	3x27
ET013090	ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2	BP32-35 В 31250	250	ПН-2	160	3x27
ET529124	ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2	BP32-35 В 31250	250	ПН-2	250	3x27
ET009758	ЯВЗ-34-IP54 УХЛ2	BP32-37 В 31250	400	ППН-37	250	3x27
ET529125	ЯВЗ-34-IP54 УХЛ2	BP32-37 В 31250	400	ППН-37	400	3x27
ET529126	ЯВЗ-36-IP54 УХЛ2	BP32-39 В 31250	630	ПН-2	630	2x45

Принципиальная электрическая схема

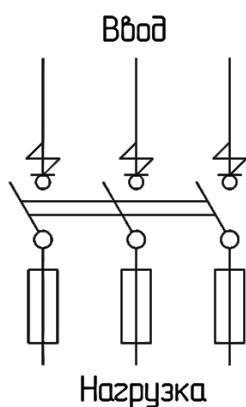


Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема силовых ящиков серии ЯВЗ.