


Гибкие трубы RTA из полиамида SFP

с муфтами и разветвителями

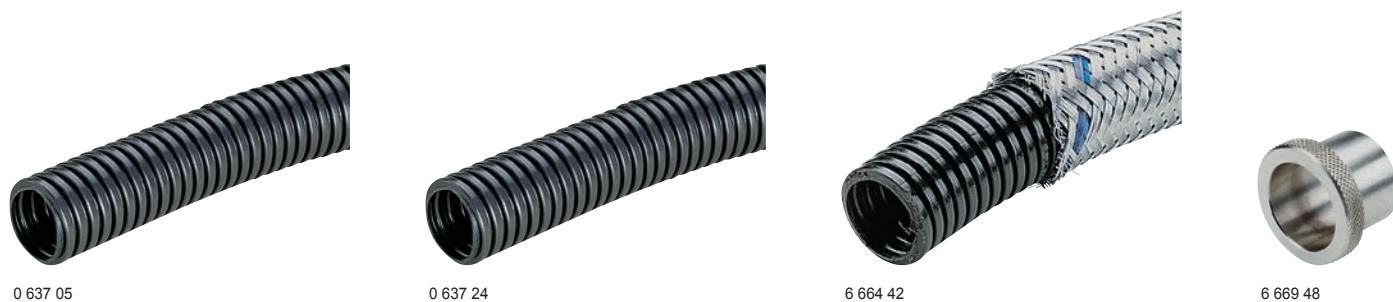

Технические характеристики стр. 530

Защищают электрические кабели с изоляцией в условиях, где необходима повышенная гибкость. Обладают высокой ударпрочностью, устойчивы к воздействию химических веществ, низких и высоких температур. Соответствуют стандарту EN 50086-1 IP 66 без уплотнителя, IP 68 с герметичным уплотнителем
Изготовлены из полиамида, не содержат галогены

Упак.	Кат. №	Стандартные	
		Гофрированные трубы из полиамида PA 6.6 Цвет черный. Имеют широкий спектр применения как стандартное решение в большинстве механизмов и электрических установок, где требуется дополнительная защита кабелей и проводов	
		Ø (мм)	
		внутренний	наружный
50 ⁽¹⁾	0 637 01	7	10
50 ⁽¹⁾	0 637 02	8	12
50 ⁽¹⁾	0 637 03	12	16
50 ⁽¹⁾	0 637 04	15	20
50 ⁽¹⁾	0 637 05	19	25
25 ⁽¹⁾	0 637 06	25	32
25 ⁽¹⁾	0 637 07	33	40
25 ⁽¹⁾	0 637 08	42	50

Упак.	Кат. №	Роботехнические	
		Гофрированные трубы из высокоэластичного полиамида PA 12. Обладают повышенной гибкостью и стойкостью к динамическим воздействиям (постоянное движение, изгибание, растяжение, скручивание). Применяются в механизмах находящимся постоянно в движении, даже при низкой температуре	
		Ø (мм)	
		внутренний	наружный
50 ⁽¹⁾	0 637 21	7	10
50 ⁽¹⁾	0 637 22	8	12
50 ⁽¹⁾	0 637 23	12	16
50 ⁽¹⁾	0 637 24	15	20
50 ⁽¹⁾	0 637 25	19	25
25 ⁽¹⁾	0 637 26	25	32
25 ⁽¹⁾	0 637 27	33	40
25 ⁽¹⁾	0 637 28	42	50

Упак.	Кат. №	TR	
		Гофрированные трубы из полиамида PA 6.6 в проволочной стальной оплетке. Подходят для тяжелых условий эксплуатации с риском возможного разбрызгивания раскаленных частиц (стружка от резки металла, дуговая сварка, брызги металла из доменных печей и т.д.), как дополнительная защита кабелей и проводов	
		Ø (мм)	
		внутренний	наружный ⁽²⁾
50 ⁽¹⁾	6 664 39	8	12 / 14,5
50 ⁽¹⁾	6 664 41	12	16 / 18,5
50 ⁽¹⁾	6 664 42	15	20 / 22,5
50 ⁽¹⁾	6 664 44	19	25 / 27,5
25 ⁽¹⁾	6 664 46	25	32 / 34,5
25 ⁽¹⁾	6 664 48	33	40 / 44,5
25 ⁽¹⁾	6 664 50	42	50 / 52,5

Упак.	Кат. №	Защитные кольца TR	
		Устанавливаются только на трубах TR с проволочной стальной оплеткой Необходимы для монтажа труб TR с цоколями, муфтами и разветвителями из полиамида	
		Ø наружный (мм)	
		Труба с оплеткой	
25	6 669 46	14,5	
25	6 669 48	18,5	
25	6 669 49	22,5	
10	6 669 51	27,5	
10	6 669 53	34,5	
10	6 669 55	44,5	
5	6 669 57	52,5	

⁽¹⁾ Длина в метрах, в упаковке.

⁽²⁾ Внешний диаметр внутренней трубы из полиамида / внешний диаметр с оплеткой.