

CHNT

Empower the World

Паспорт

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ND9

EAC CE

ver.03.2023

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Световые индикаторы

Дата изготовления: маркируется на устройстве

Наименование и почтовый адрес изготовителя: ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

Адрес: China, №1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang, 325603.

Заводской номер изделия (серии): маркируется на выключателе

Световые индикаторы ND9 сигнализируют о наличии напряжения в электрических цепях с напряжением 230 В и частотой 50/60 Гц.

Сведения о сертификате: № ЕАЭС RU С-СН.АБ53.В.04912/22, срок действия до 26.06.2027, Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест».

Сведения об уполномоченном изготовителем лице:

ООО «Чинт Электрик»

115280, Россия, город Москва, муниципальный округ Даниловский внутригородская территория, улица Автозаводская, дом 23А, корпус 2, офис 701


Телефон: 8-800-222-61-41

E-mail: info@chint.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Название параметра | | Значение |
|--|---|--------------------|
| Соответствие стандартам | | ГОСТ IEC 60947-5-1 |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | | 230 |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В | | 500 |
| Номинальное импульсное напряжение (Uimp), кВ | | 6 |
| Номинальная частота (f), Гц | | 50/60 |
| Номинальный рабочий ток (Ie), mA | | 20 |
| Срок службы светодиода, ч | | 30000 |
| Категория размещения | | III |
| Степень загрязнения | | 2 |
| Установка и присоединения | Установка | На DIN-рейку 35 мм |
| | Сечение медного кабеля, мм ² | 1,0 |
| | Момент затяжки винтов, Нм | 0,8 |

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

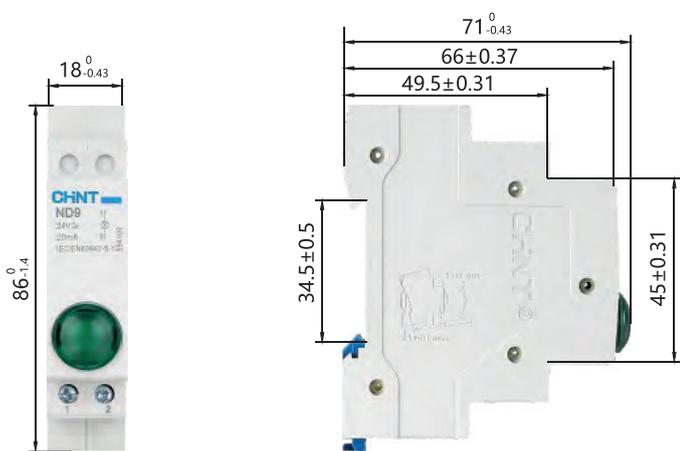

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- ▶ Монтаж должен выполняться квалифицированным электротехническим персоналом.
- ▶ Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости должен быть не более 5°


КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Световой индикатор – 1шт.
2. Паспорт – 1шт.


УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Температура эксплуатации от -25° до $+40^{\circ}$ °C, среднесуточная температура не должна превышать $+35^{\circ}$ °C;
2. Высота над уровнем моря: не более 2000 м
3. Относительная влажность в месте установки при максимальной температуре $+40^{\circ}$ °C: не более 50 %; при более низкой температуре допускается более высокая влажность. Например, при $+20^{\circ}$ C относительная влажность 90%
4. Степень загрязнения: 2.
5. Степень защиты: IP20



МОНТАЖ

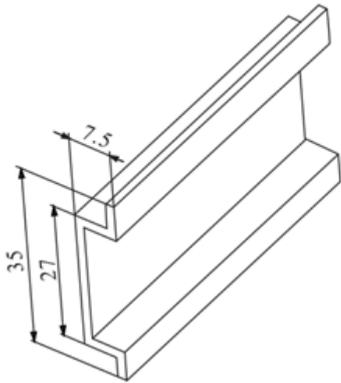


TH35-7.5 DIN rail

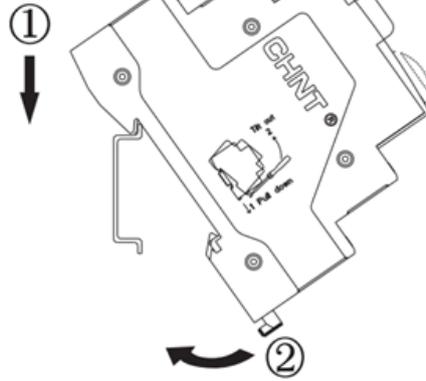



ДЕМОНТАЖ

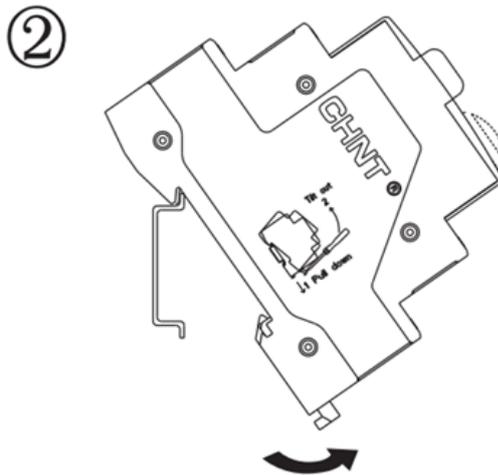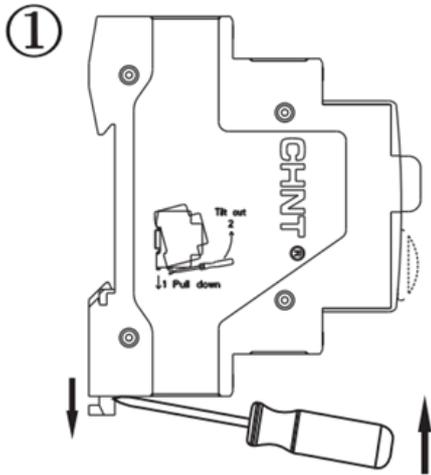

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ

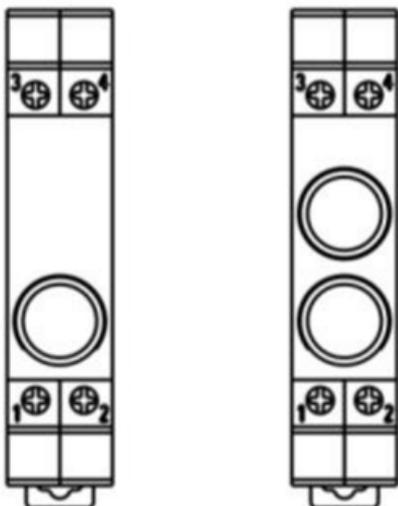

- Цвета:**
 Зеленый (G)
 Красный (R)
 Жёлтый (Y)
 Синий (B)
 Белый (W)

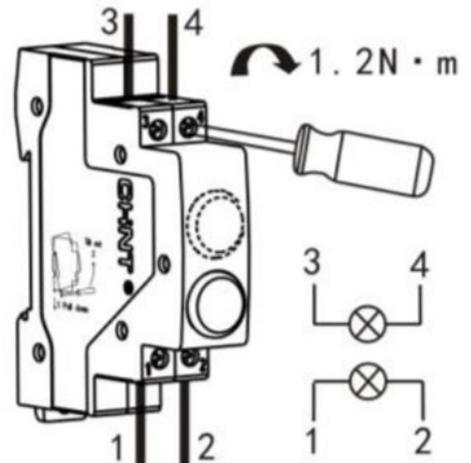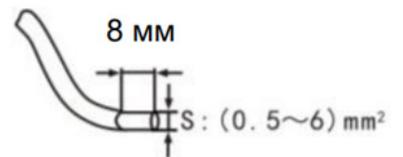

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик оборудования при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок* 18 месяца с даты ввода Изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты передачи оборудования Покупателю.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кнопки соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления», ГОСТ 30011.5.1-2012 (МЭК 60947-5-1:2003) (подраздел 7.3, приложение Н (подраздел Н.7.4)), «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления».

ШТАМП ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или недопустимости дальнейшей эксплуатации. Утилизация проводится по инструкции эксплуатирующей организации.

* гарантийный срок указан для оборудования, поставляемого на территории Российской Федерации. Для иных стран условия гарантии определяются договором поставки.

CHINT GLOBAL PTE. LTD.

Address: A3 Building, No. 3655 Sixian Road,
Songjiang Shanghai, China

Tel: +86-21-5677-7777

Fax: +86-21-5677-7777

E-mail: cis@chintglobal.com

www.chintglobal.com

© Все права защищены компанией CHINT

Спецификации и технические требования могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения соответствующей информации о заказе