

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ ГИБКАЯ MVS СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ (220 В)

Настоятельно рекомендуем перед установкой и началом использования светодиодной ленты **MVS jazzway** внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией.

Лента светодиодная гибкая **MVS jazzway** на 220В – современная замена дюралайта, так как имеет большую мощность и направленное яркое свечение. Для производства ленты используют высокоэффективные суперъяркие светодиоды SMD2835 или SMD5050 Epistar (Тайвань), обеспечивающие стабильный световой поток. Срок службы светодиодов – 30 000 часов. Благодаря высокой степени защиты – IP68, ленту можно использовать на улице для архитектурной подсветки. Удобна при монтаже, так как не имеет блока питания. В комплекте с лентой идут сетевые шнуры, коннекторы, заглушки и крепеж. Аксессуары **jazzway** поставляются отдельно.

Лента состоит из гибкой и прочной ПВХ-трубки и расположенных внутри неё светодиодов. В помеченных местах ленту можно резать на отрезки длиной 1 метр, а специальные коннекторы позволяют соединять отрезки в разной последовательности. Для создания объёмных конструкций можно использовать проволочный каркас. Есть возможность подключения контроллера **jazzway**.

Максимальная длина подключения ленты MVS зависит от силы тока точки подключения:


- 2 А: максимальная длина подключаемой ленты – 30 м
- 4 А: максимальная длина подключаемой ленты – 50 м
- 8 А: максимальная длина подключаемой ленты – 100 м

Спецификация изделия

Тип светодиодов	SMD2835	SMD5050 RGB
Световой поток	7–8 лм/светодиод	10–13 лм/светодиод
Количество светодиодов	60 штук/м	30 штук/м
Цвет	красный, зеленый, синий, белый, теплый белый	настраиваемый RGB
Угол рассеивания	120°	
Рабочее напряжение	AC 220 В	




Торцевая заглушка для изоляции конца ленты MVS

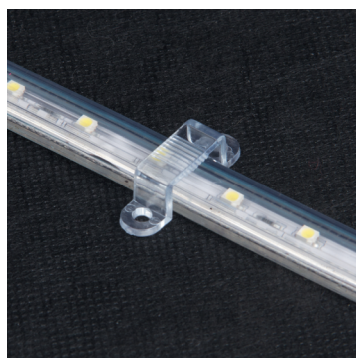

Клипса для закрепления ленты MVS на несущей поверхности



Коннектор для соединения отдельных участков ленты MVS

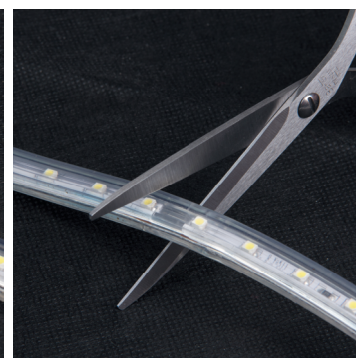

Ленту MVS можно резать только в помеченных местах (1 место реза на каждый метр). Оставляйте чуть меньший кусок ленты для заглушки и чуть больший – для коннекторов

Внимание!

- Перед подключением убедитесь, что напряжение в сети соответствует необходимому (220 В) во избежание повреждения ленты.
- Максимальная длина в цепи подключения – 100 метров.
- Перед установкой очистите и осушите поверхность для крепления ленты.
- Не дотрагивайтесь до рабочей ленты мокрыми руками или предметами.
- Подключайте ленту к электросети 220В только после монтажа.
- Запрещено подключать намотанную на бобину ленту. Не включайте в упаковке!
- Не оставляйте работающую ленту без присмотра на длительное время.
- Избегайте повреждения изоляции.
- Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
- Перед выполнением любых действий (монтаж, демонтаж, изгибание и т.д.) отключите ленту от электросети.
- Для дополнительной водозащиты рекомендуется залить места соединения силиконовым герметиком.
- Не давайте детям!

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи при соблюдении требований настоящей инструкции, условий монтажа изделия и эксплуатации.

Артикул _____

Дата продажи _____

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Сделано в Китае.

Штамп продавца _____

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 8, кор. 1, лит. Б, пом. 20-Н №19

