

RUS

ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник серии FARO

ПАСПОРТ

1. Назначение

- 1.1. Светильник серии FARO является светодиодным, встраиваемым направленного света и предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сетях переменного тока 230-240 В ($\pm 10\%$), 50/60 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.
- 1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.
- 1.5. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20 по ГОСТ 14254-96.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.



Светильник не накрывать теплоизолирующим материалом.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Установку производить согласно приведенной в данном паспорте схемы.
- 4.3. Загрязненные поверхности светильника очищать мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3416-016-44919750-13 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.



6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

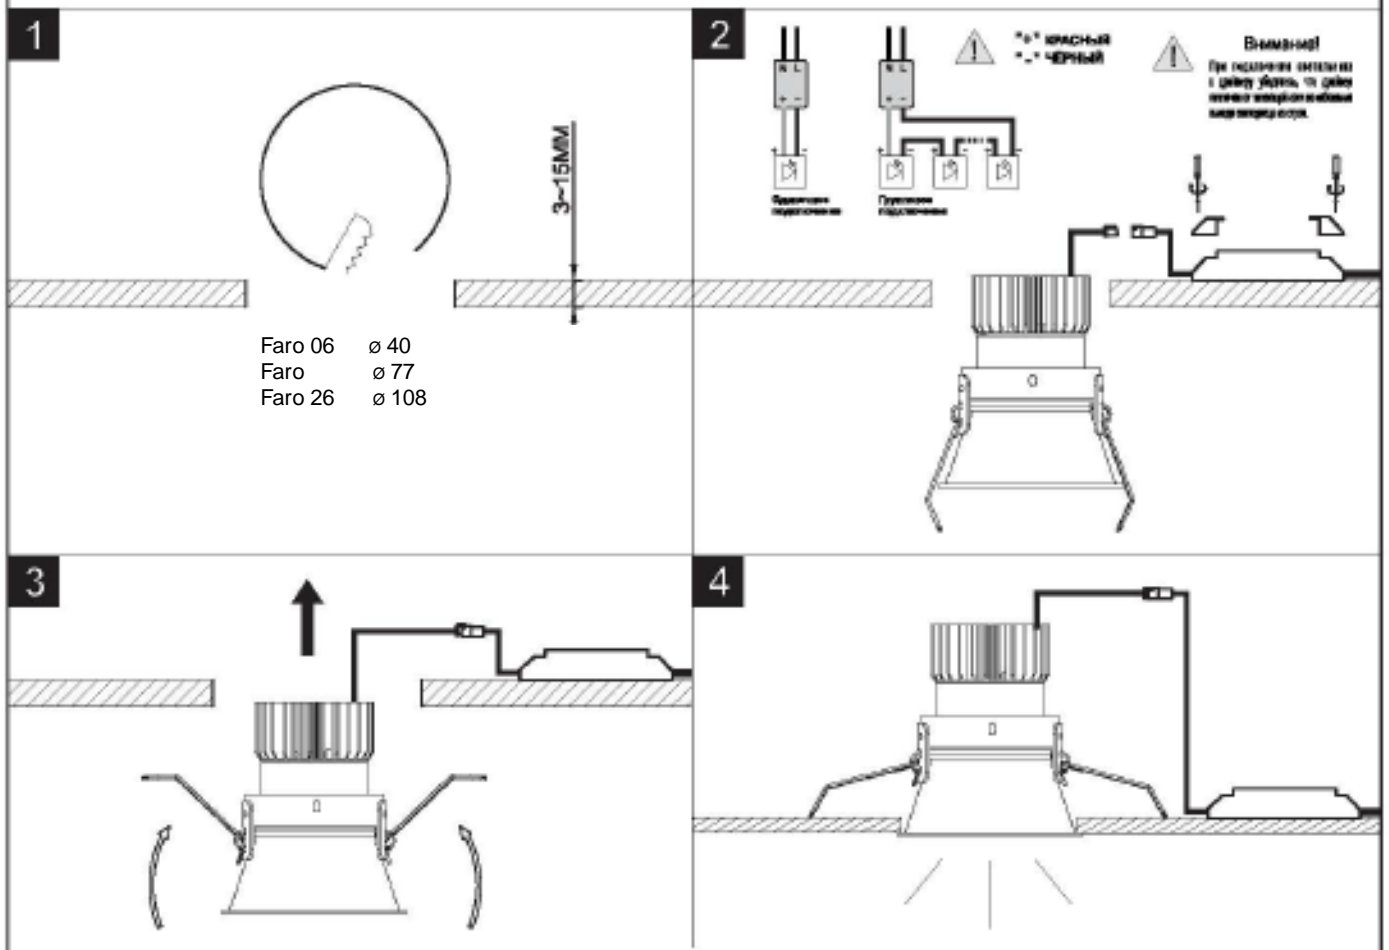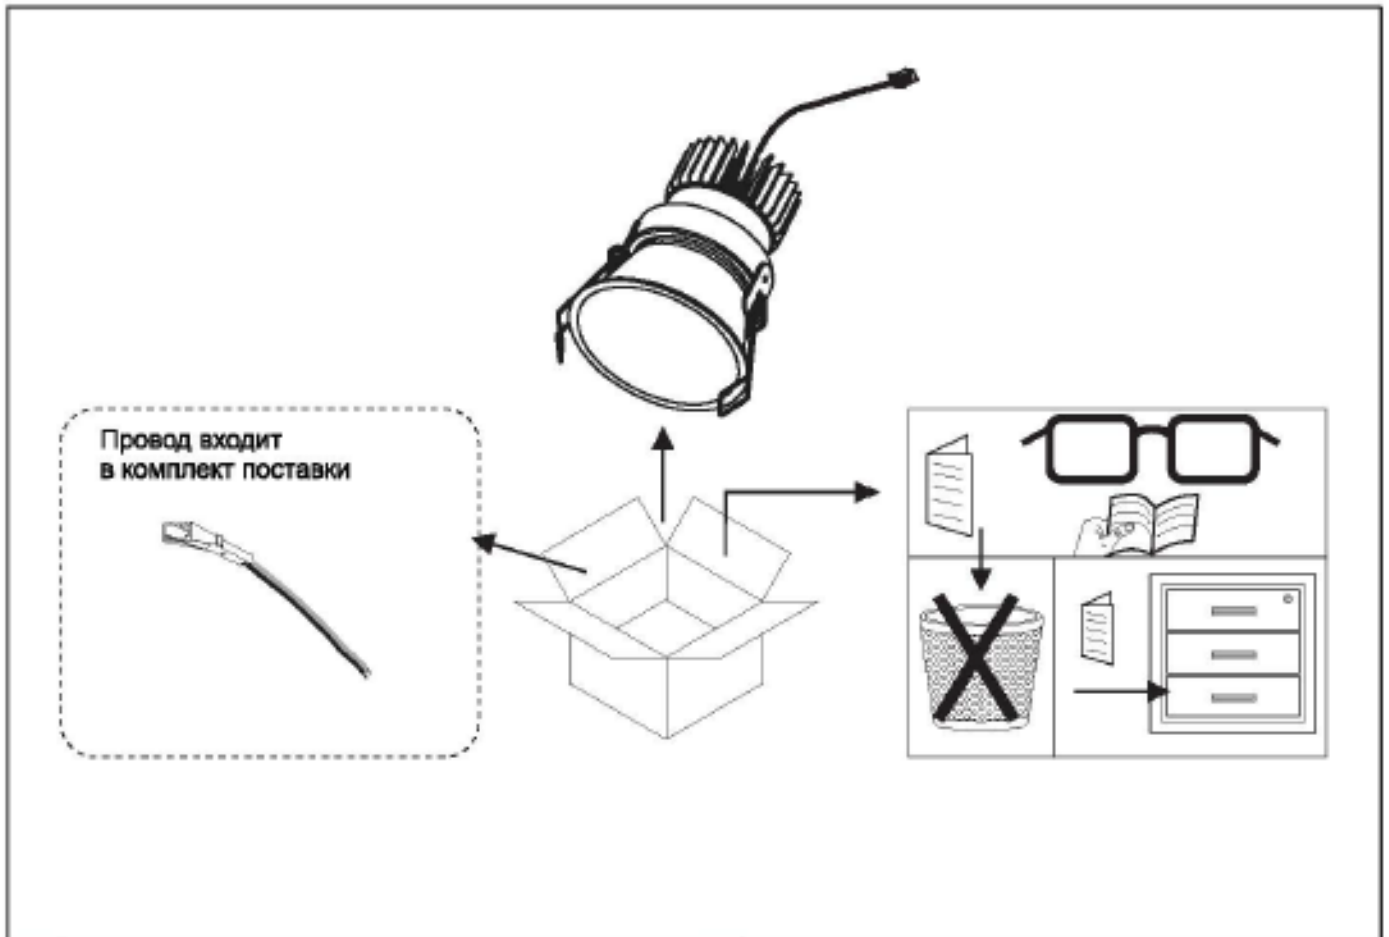

RUS

Артикул	Номинальная мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Габариты, мм	Установочные размеры, мм	Индекс цветопередачи, Ra	Масса, кг, не более	Цвет светильника	Угол рассеивания, град.	Класс защиты от поражения эл. током	Прочее
FARO 06 WH D45 ND 3000K	6	3000	624	Ø 45x88	Ø 40	80	0,085	WH - белый	45	III	ND – без драйвера
FARO 18 WH D45 3000K (with driver)	18	3000	1870	Ø 85x148	Ø 77	80	0.5	WH - белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
FARO 18 WH D45 4000K (with driver)	18	4000	1870	Ø 85x148	Ø 77	80	0.5	WH - белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
FARO 26 WH D45 4000K (w/o driver)	26	4000	2234	Ø 115x150	Ø 108	80	0,46	WH - белый	45	III	w/o driver – без драйвера