




AL Светильники для реечного потолка



Рейка



Установка

Встраиваются в реечные потолки «итальянского» дизайна.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки.

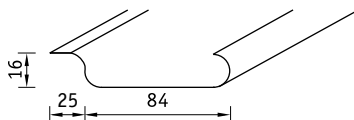



Схема рейки

Код заказа рейки-решетки*		
14	белая 0,85 м	2001000030
14	хром 0,85 м	2001000230
14	золото 0,85 м	2001000120
28, 36, 54	белая 1,5 м	2001000010
28, 36, 54	хром 1,5 м	2001000210
28, 36, 54	золото 1,5 м	2001000110

* для двухламповых светильников необходимо заказывать 2 рейки на один светильник

	A	B	C
1×14	570	85	80
1×28 (1×54)	1170	85	80
1×36	1220	85	80
2×14	570	195	60
2×28 (2×54)	1170	195	60
2×36	1220	195	60

AL 136



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AL 114**	1×14	1,1	-	-	1001000170/1001000200	≥ 0,96
AL 128	1×28	1,9	-	-	1001000190/1001000230	≥ 0,96
AL 136	1×36	3,8	1001000020	≥ 0,85	1001000070/1001000120	≥ 0,96
AL 154	1×54	1,9	-	-	1001000250/1001000260	≥ 0,96
AL 214**	2×14	1,6	-	-	1001000210/1001000220	≥ 0,96
AL 228	2×28	2,3	-	-	1001000180/1001000240	≥ 0,96
AL 236	2×36	7,5	1001000040	≥ 0,85	1001000100/1001000130	≥ 0,96
AL 254	2×54	2,3	-	-	1001000270/1001000280	≥ 0,96

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания

