

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

IC 2-30000 24V Day4000 10mm

ОПИСАНИЕ

- Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М
- Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K
- Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85
- Размеры 30000x10x1.6мм
- Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов
- Пакет 30м
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты 30 м при подключении только с одной стороны
- Подсветка потолочных ниш
- Декоративная подсветка
- Создание контуров рекламных объектов. Совместима с любыми диммерами (ШИМ).



4.6 Вт/м



24 В



60



IP20




10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	027032	
Модель	IC 2-30000 24V Day4000 10mm	
Цвет свечения	Белый (дневной)	
	для 1 м	для 30 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	4.6 Вт	138 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	4.2 Вт	126 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.18 А	5.3 А
Тип светодиодов	SMD 2835	
Количество светодиодов	60 шт.	1800 шт.
Максимальный световой поток	440 лм	13200 лм
Угол излучения	120°	
Длина ленты	30 м	
Шаг резки	166.00 мм (10 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	рекомендуется	
Гарантия	60 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

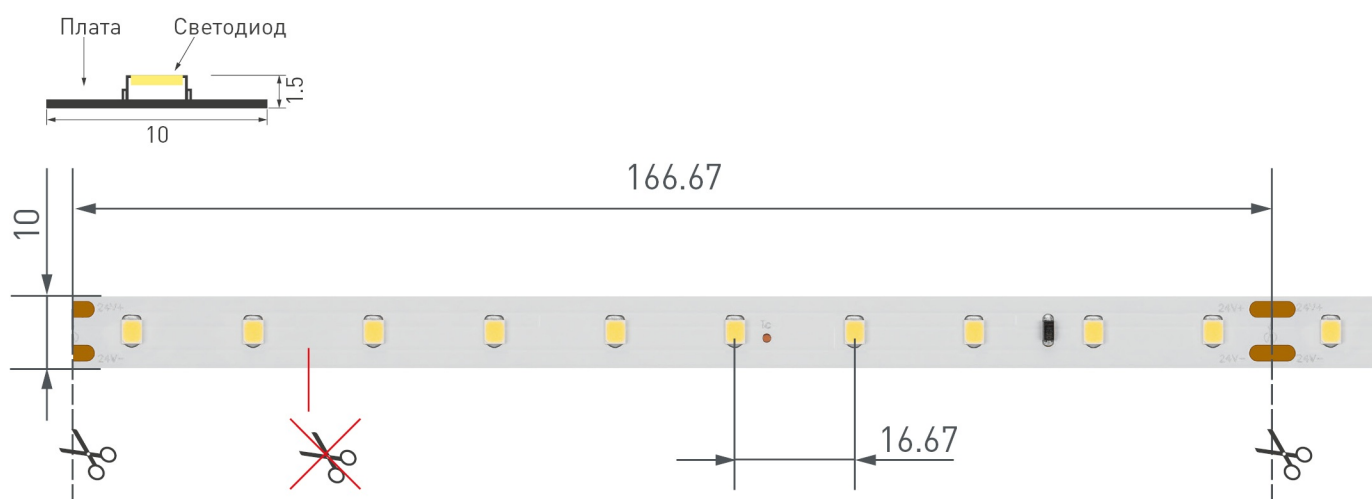

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 30 м (1 катушка).



Схема подключения нескольких светодиодных лент с одной стороны.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



014860



018243



018246




015524




020898



014896



016136



020474



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



026456(1)

Блок питания ARPV-24400-A (24V, 16.7A, 400W)



026456

Блок питания ARPV-ST24400-A (24V, 16.7A, 400W)



026679

Блок питания ARV-SN24240-SLIM (24V, 10A, 240W, PFC)



026679(1)

Блок питания ARV-SN24240-SLIM-PFC-B (24V, 10A, 240W)



018271

Профиль MIC-2000 ANOD White



012082

Профиль MIC-F-2000 ANOD



012094

Профиль PDS-S-2000



013874

Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD



017796

Профиль TM-2000 (CT) ANOD



012092

Профиль PDS45-T-2000 ANOD



023716

Профиль SL-SLIM-H7-2000 ANOD

УПАКОВКА

