Панель потолочная универсальная **PPL 595/U Prisma**

СУПЕР ЦЕНА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

Energy A

Универсальный светильник **PPL 595/U Prisma** jazzway с призматическим рассеивателем предназначен для освещения офисных помещений. Может как встраиваться в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг», так и монтироваться на любые ровные прочные поверхности накладным способом.

Существенная экономия потребляемой энергии, снижение эксплуатационных расходов за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания и отсутствие затрат на специальную утилизацию выгодно отличают светодиодные потолочные светильники **PPL 595/U Prisma.**

Светильник комплектуется встроенным драйвером.

Технические характеристики

- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Призматический рассеиватель
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол освещения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra ≥ 75
- Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,95
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура экплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантия на светильник: 2 года

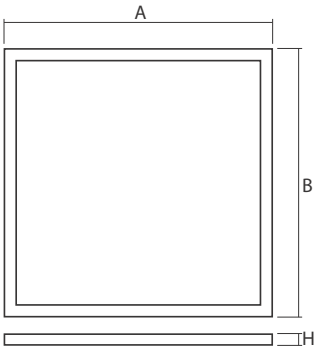



PPL 595/U 36w 2900lm 4000K

Код для заказа	Штрих-код	**Артикул**	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Входное напряжение, В	Выходное напряжение драйвера, В	Выходной ток драйвера, мА	Размеры A×B×H, мм	Вес, кг	Упак., шт.
2853486E	4897062853486	**PPL 595/U 36w 4000K**	36	4000	2900	180–265	90–100	370	595×595×19	1,4	2/62
2853486F	4897062853486	**PPL 595/U 36w 4000K**	36	4000	3000	180–265	370–410	85	595×595×19	1,4	2/62
2853486H	4897062853486	**PPL 595/U 36w 4000K**	36	4000	3000	200–240	165–190	180	595×595×19	1,4	2/62
2853509E	4897062853509	**PPL 595/U 36w 6500K**	36	6500	2900	180–265	90–100	370	595×595×19	1,4	2/62
2853509F	4897062853509	**PPL 595/U 36w 6500K**	36	6500	3000	180–265	370–410	85	595×595×19	1,4	2/62
2853509H	4897062853509	**PPL 595/U 36w 6500K**	36	6500	3000	200–240	165–190	180	595×595×19	1,4	2/62