

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг», подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция


Зеркальный отражатель в алюминиевом окрашенном кольце. Пускорегулирующая аппаратура расположена на плате из оцинкованной стали, неразъемно соединенной с корпусом светильника.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное стекло. Степень пылевлагозащиты по оптической части IP54.

A		
18	240	210
26	240	210
32	240	210
42	240	210

WET 226

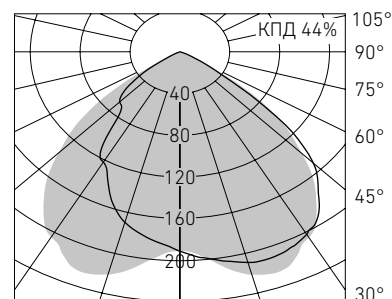

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
WET 118	1×18	1,1	G24d-2	G24q-2	1397000010	≥ 0,85	1397000050	≥ 0,96
WET 218	2×18	1,4	G24d-2	G24q-2	1397000020	≥ 0,85	1397000060	≥ 0,96
WET 126	1×26	1,1	G24d-3	G24q-3	1397000030	≥ 0,85	1397000070	≥ 0,96
WET 226	2×26	1,7	G24d-3	G24q-3	1397000040	≥ 0,85	1397000080	≥ 0,96
WET 132	1×32	1,2	–	GX24q-3	–	–	1397000090	≥ 0,96
WET 232	2×32	1,7	–	GX24q-3	–	–	1397000100	≥ 0,96
WET 142	1×42	1,5	–	GX24q-4	–	–	1397000110	≥ 0,96
WET 242	2×42	1,8	–	GX24q-4	–	–	1397000120	≥ 0,96

