

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RTW-5000PU-2835-120 12V Cool 8K

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м
- Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м)
- Цвет **ХОЛОДНЫЙ** 7300-8200K Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70
- 5000х10.5х5.6мм
- Мин.отрезок 25мм (3 LED)
- Пакет 5м
- Цена за 1м.



16.8 Вт/м



12 В



120



IP68




10,5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	029595	
Модель	RTW-5000PU-2835-120 12V Cool 8K	
Цвет	Белый (холодный) для 1 м для 5 м	
Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	16.8 Вт	84 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	15.8 Вт	79 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	1.4 А	7 А
Тип светодиодов	SMD 2835	
Количество светодиодов	120 шт.	600 шт.
Максимальный световой поток	1330 лм	6650 лм
Цветовая температура	холодный белый, 7300 К	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	25.00 мм (3 светодиода)	
Степень пылевлагозащиты	IP68	
Защитное покрытие	+	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	36 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

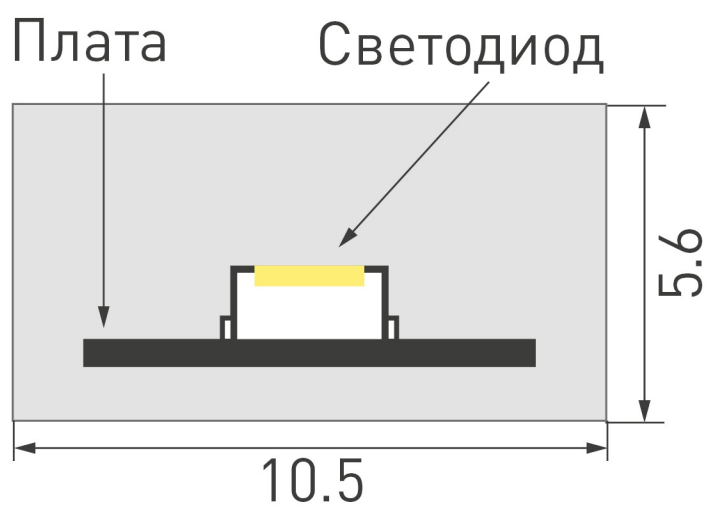

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).

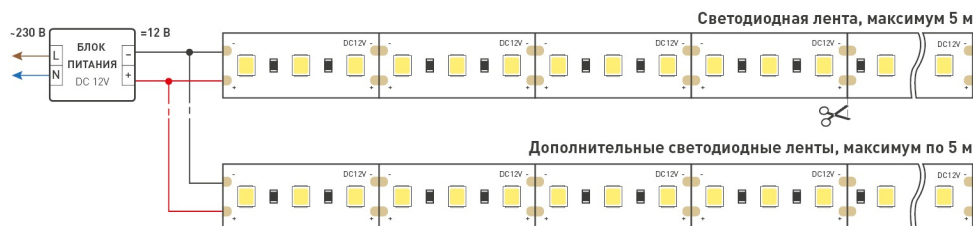


Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

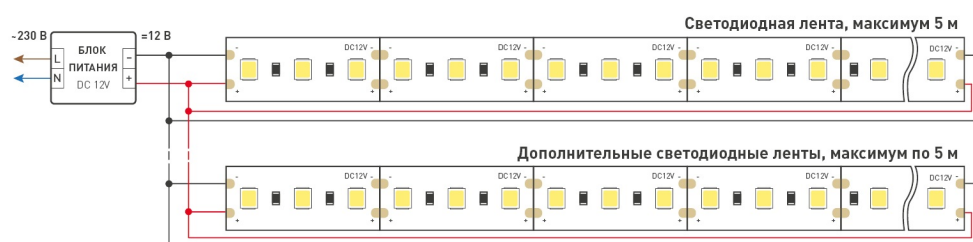


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!


Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать

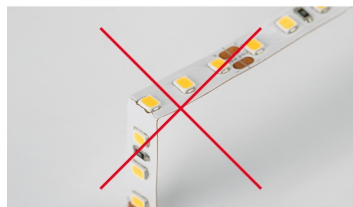

Не сгибать
под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



014860



018243



018246




015524




020898



014896



016136




020474



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно

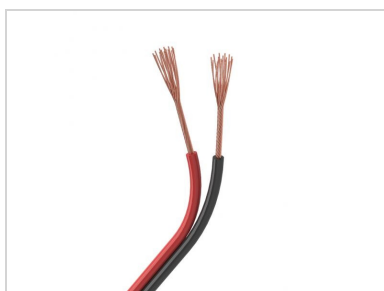

026348

Шлейф питания ARL-18AWG-2Wire-CU

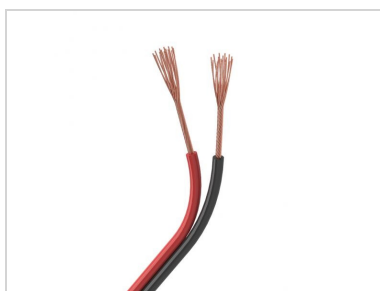

026349

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

