

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой. Верхняя часть светильника закрывается рассеивателем из полимерного материала.

	A
1×18	630
1×36	1240

OTN 118

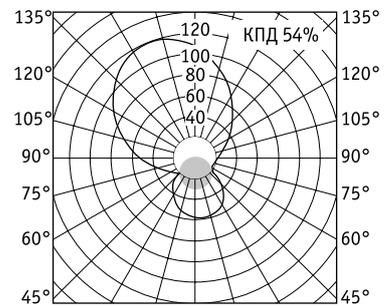

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTN 118*	1×18	1,0	1109000010	≥ 0,5	1109000020/1109000080	≥ 0,96
OTN 136	1×36	1,6	1109000030	≥ 0,85	1109000050/1109000071	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

