

DAMP PROOF VALUE

Пылевлагозащищенные светильники, классической формы



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая световая эффективность: до 120 лм/Вт
- Пылевлагозащита: IP65
- Угол светового пучка: 115°
- Возможно сквозное подключение
- Поликарбонатный корпус
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до +45°C

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Равномерное распределение света
- Экономия до 50% электроэнергии (по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами)
- Легкая установка, не требующая инструментов
- 3 года гарантии


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство, склады
- Автостоянки, подземные тоннели
- Гаражи
- Мастерские, конвейеры


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- В комплекте скобы из нержавеющей стали и страховочные винты
- В комплект входят монтажные аксессуары (подвес, антикражный набор)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ




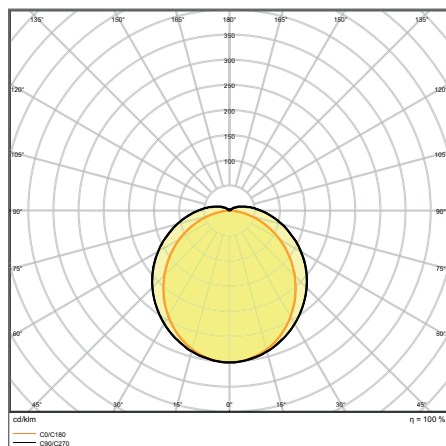


DP VAL 1800 70 W 4000 K IP65

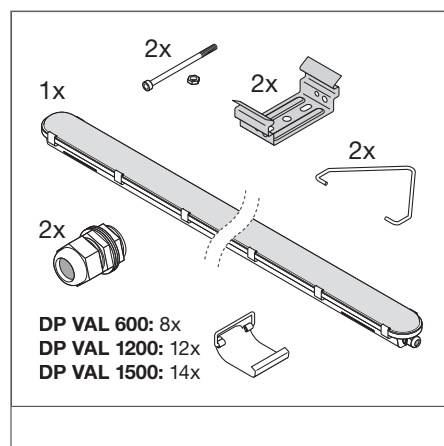

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

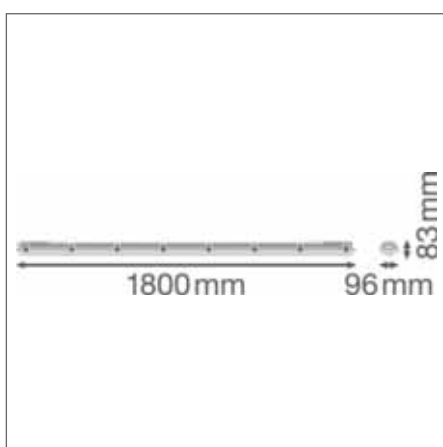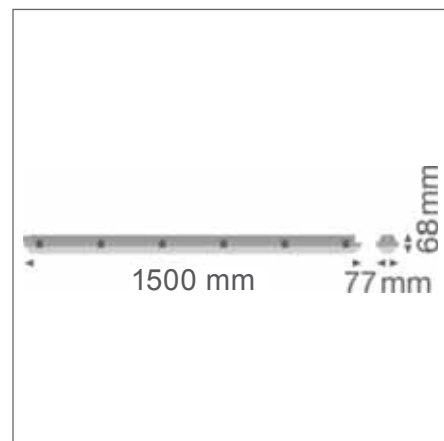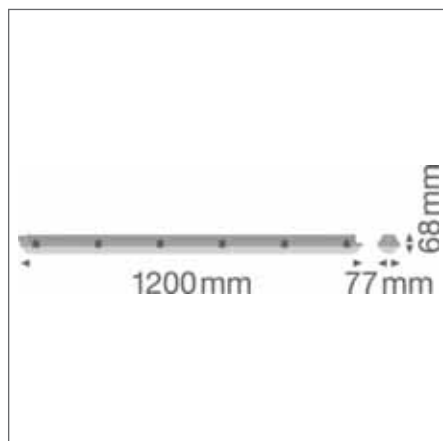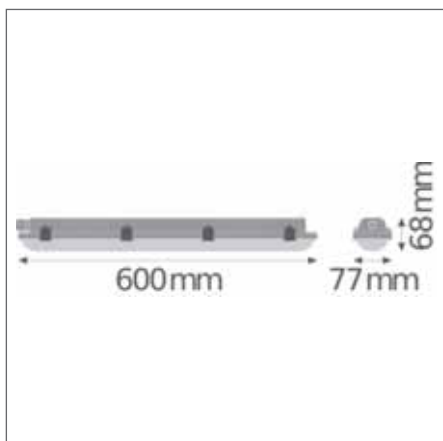

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- ЧИЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	°
DP VAL 600 9 W 4000 K IP65	■	4058075300705	1x18W FL	9	1080	120	4000	50000	115
DP VAL 600 18 W 4000 K IP65	■	4058075300743	2x18W FL	18	2160	120	4000	50000	115
DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65	■	4058075300781	1x36W FL	20	2400	120	4000	50000	115
DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65	■	4058075300828	2x36W FL	40	4800	120	4000	50000	115
DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65	■	4058075300866	1x58W FL	25	3000	120	4000	50000	115
DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65	■	4058075300903	2x58W FL	50	6000	120	4000	50000	115
DP VAL 1800 34 W 4000 K IP65	■	4058075300941	1x70W FL	34	3700	110	4000	30000	115
DP VAL 1800 70 W 4000 K IP65	■	4058075300989	2x70W FL	70	7500	105	4000	30000	115



Наименование продукта	CRI	IK	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DP VAL 600 9 W 4000 K IP65	>80	IK08	635	600x77x66
DP VAL 600 18 W 4000 K IP65	>80	IK08	655	600x77x66
DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65	>80	IK08	1485	1200x77x66
DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65	>80	IK08	1485	1200x77x66
DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65	>80	IK08	2000	1500x77x66
DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65	>80	IK08	2000	1500x77x66
DP VAL 1800 34 W 4000 K IP65	>80	IK08	2230	1800x96x83
DP VAL 1800 70 W 4000 K IP65	>80	IK08	2230	1800x96x83

¹ t [°]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)