


Панельные розетки - Артикул № 738



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Угол наклона: 20°

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	7п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 44

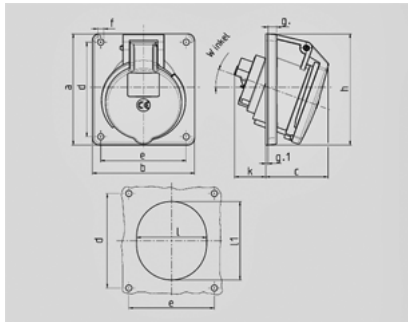

Чертеж	A	16	32
1 MB 260	Полоса	7	7
Размеры, мм.			
a		100	100
b		92	92
c		58	61
d		85	85
e		77	77
f		5,5	5,5
g		8	8
g.1		2	2
h		100	106
k		40	55
l		65	72
ll		72	85
α		20°	20°
Клеммы для кабеля		1,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—10