

Общие технические характеристики

Наименование параметра		Значение параметра
Материал корпуса		силумин
Режимы работы		повторно-кратковременный
Механическая износостойкость		1 000 000
Коммутационная износостойкость		400 000
Допустимая частота включений, циклов в час		600
Кабельный ввод		MG32
Номинальное напряжение AC Ue, В		500
Номинальное напряжение DC Ue, В		440
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		500
Номинальный ток Ie, А		10
Включаемый ток I, А	АС: до 500В/50Гц	50
	DC: 100/220/440В	25
Отключаемый ток I, А	АС: до 500В/50Гц	10
	DC: 100/220/440В	2,0/1,5/0,5
Температура хранения		от -45°С до +40°С
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	одиночный	2,5
	двойной	1,5
Крутящий момент при затягивании винта контактов, Нм		1,18

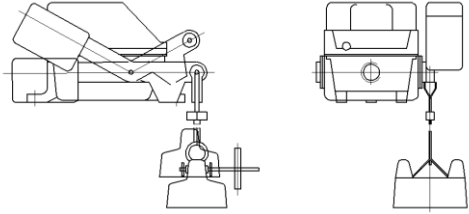
Индивидуальные технические характеристики

					
Тип исполнения привода	рычаг с роликом	рычаг с роликом	рычаг с грузом (без противовеса)	W-образный рычаг	2 рычага с роликом
Модель	КУ-701 У1	КУ-701 У2	КУ-703 У1	КУ-704 У1	КУ-706 У1
Артикул	ЕТ503883	ЕТ003117	ЕТ003119	ЕТ003120	ЕТ506394
Тип срабатывания	с самовозвратом	с самовозвратом	с фиксацией в крайних положениях	с фиксацией в каждом положении	с фиксацией в крайних положениях
Число рабочих положений	3	3	2	3	2
Степень защиты	IP54	IP54	IP44	IP54	IP44
Установочные размеры ВхШхГ, мм	130х137,5х205	110х90х205	185х170х205	185х170х205	185х170х205
Климатическое исполнение и категория размещения	У1	У2	У1	У1	У1



					
Тип исполнения привода	рычаг с ручкой	рычаг с ручкой	рычаг с 1-ой pedalью	рычаг с 1-ой pedalью	рычаг с 2-мя pedalями
Модель	ВУ-701 У1	ВУ-702 У1	НВ-701 У1	НВ-701 У2	НВ-702 У1
Артикул	ЕТ503884	ЕТ513981	ЕТ504305	ЕТ009409	ЕТ513982



Тип срабатывания	с фиксацией в каждом положении	с фиксацией в каждом положении	с самовозвратом в нулевое положение	с самовозвратом в нулевое положение	с самовозвратом в нулевое положение
Число рабочих положений	3	2	2	2	3
Степень защиты	IP44	IP44	IP44	IP54	IP44
Установочные размеры ВхШхГ, мм	130х137,5х205	130х137,5х205	185х170х205	185х170х205	185х170х205
Климатическое исполнение и категория размещения	У1	У1	У1	У2	У1



Аксессуары



Параметр	Значение	Фото
Тип изделия	Груз противовеса с тросом для КУ-703	
Артикул	ЕТ009428	
Состав изделия	Груз, трос, крюк, метизы	
Вес груза, кг	Груз – 2,54; крюк – 0,11; метизы – 0,05.	
Длина троса, м	2	
Диаметр троса, мм	4	

Принципиальные электрические схемы

Модель		ВУ-701			Модель		ВУ-702	
	Положение	0	1	2		Положение	0	1
	Контактная группа	1-2	X	X		1-2	X	
		3-4	X			3-4		X

Модель		КУ-701			Модель		КУ-703	
	Положение	1	0	2		Положение	1	2
	Контактная группа	1-2	X	X		1-2	X	
		3-4	X	X		3-4		X

Модель		КУ-704			Модель		КУ-706	
	Положение	1	0	2		Положение	0	1
	Контактная группа	1-2		X		1-2		X
		3-4	X	X		3-4	X	

Модель		НВ-701			Модель		НВ-702		
	Положение	0	1			Положение	0	1	2
	Контактная группа	1-2		X		1-2	X		
		3-4	X			3-4	X	X	