

## 10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 1 год при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

## 11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Заполняется продавцом

Номер партии  
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggg

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:


подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись

- RU** Изготовитель: «Хангжоу Джанкшион Имп. и Экс:п. Ко. Лтд.» 4F, №7 билдинг, Хуосжуи индастриал зон №95 Бинвен роад, Биньсянь дистрикт Хангжоу, Чжецзян, Китай, 310051 Сделано в Китае.  
Уполномоченная организация (Импортер):  
ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,  
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19  
Гарантия: 1 год. Дата изготовления: (см. на изделии).  
Срок годности: не ограничен.

- UA** Виробник: «Хангжоу Джанкшион Имп. і Екс: п. Ко. Лтд.» 4F, №7 білдинг, Хуосжуи індастріал зон №95 Бінвен роад, Біньсянь дистрикт Хангжоу, Чжецзян, Китай, 310051 Зроблено в Китаї.  
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»  
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.  
Тел. (044) 451-51-37 Гарантія: 1 рік.  
Дата виготовлення (див. на виробі).  
Термін придатності: не обмежений.



**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**

<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**jazzway**

## СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЦВЕТОВ PMG 001 LED

### 1. Назначение:

- 1.1 Светодиодная подставка для цветов PMG 001 LED предназначена для выращивания комнатных растений в условиях недостаточного естественного освещения. Может устанавливаться в общественных помещениях, квартирах, загородных домах и цветочных магазинах.
- 1.2 Особо рекомендуется для выращивания цветов, листовых овощей (салат, шпинат, щавель и пр.), трав и овощей.
- 1.3 Светодиодная подставка для цветов PMG 001 LED рассчитана для работы от сети переменного тока 220-240В/ 50-60Гц.
- 1.4 Светодиодная подставка для цветов PMG 001 LED производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -20°C, верхнее +40°C, рекомендуемая относительная влажность 40-70%.

### 2. Преимущества:

- 2.1 В конструкции светодиодной подставки для цветов PMG 001 LED используются специально подобранные светодиоды, спектр света которых жизненно необходим для роста растений.
- 2.2 Светодиодная подставка для цветов PMG 001 LED не выделяет вредные и опасные вещества во время работы, безопасна для окружающей среды.
- 2.3 Светодиодная подставка для цветов PMG 001 LED имеет высокую цветопередачу.
- 2.4 Безопасный и простой способ сборки.

### 3. Особенности:

- 3.1 Рекомендуемое расстояние до поверхности листьев не менее 5 сантиметров. Для обеспечения рекомендуемого расстояния необходима обрезка листьев.
- 3.2 Светодиодная подставка для цветов PMG 001 LED работает в автоматическом режиме: освещение в течение 16 часов, затем перерыв на 8 часов, после чего освещение возобновляется.  
Возможно ручное управление: для включения режима освещения необходимо нажать кнопку ВКЛ и через 10 секунд нажать кнопку ВКЛ повторно.
- 3.3 Рекомендуемые комнатные растения: травы (базилик, петрушка, тимьян, мята, укроп); овощи (салат, халапеньо, помидор); цветы (гвоздика, флокс).

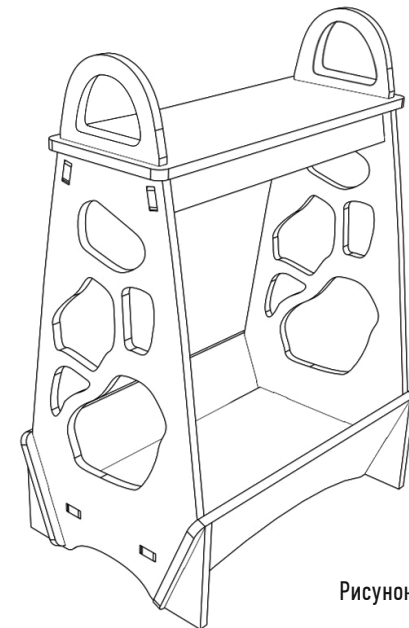


Рисунок 1

#### 4. Технические характеристики:

	PMG 001 LED		
Номинальная мощность, Вт	14		
Входное напряжение, В	220-240		
Цветовая температура, К	4000		
Световой поток, Лм	850		
Индекс цветопередачи, Ra	≥95		
Степень защиты	IP20		
Климатическое исполнение	УХЛ4		
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40°С		
Габаритные размеры LxВxН, мм	350x230x500		
Масса, кг	1,750		
Цвет корпуса	белый		
Материал корпуса	поливинилхлорид		
Срок службы, часов	25 000		
Гарантия	1 год		
Длина волны	красный 630 нм, синий 450 нм		
Фотонный поток	14 мкмоль/с		
Освещаемая область	0,06 м <sup>2</sup> /0,1 м	0,12 м <sup>2</sup> /0,2 м	0,12 м <sup>2</sup> /0,2 м
Фотосинтетически активная радиация	285 мкмоль/м <sup>2</sup> *с/0,1 м	112 мкмоль/м <sup>2</sup> *с/0,2 м	58 мкмоль/м <sup>2</sup> *с/0,2 м

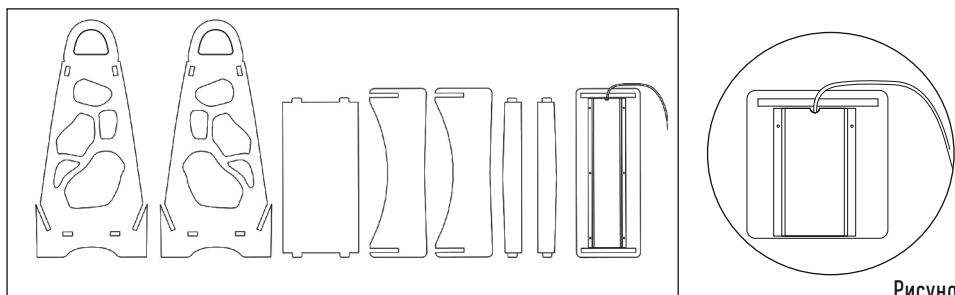


Рисунок 2

#### 5. Комплектность:

5.1	Детали светодиодной подставки для цветов PMG 001 LED, шт.	8
5.2	Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.	1
5.3	Упаковочная коробка, шт.	1

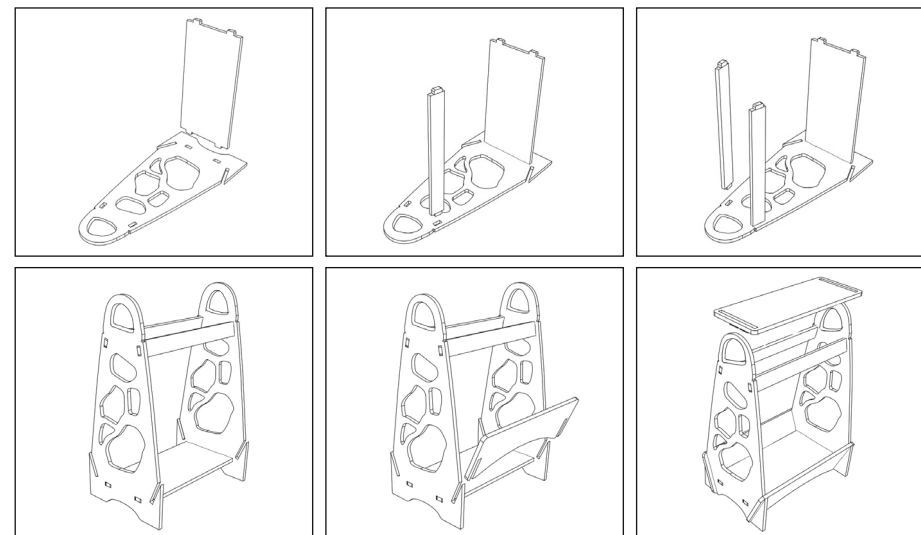


Рисунок 3

#### 6. Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания.
- 6.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

#### 7. Монтаж и подготовка Изделия к работе, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Собрать Изделие согласно рисунку 3.
- 7.3 Подключить Изделие к сети.
- 7.4 Для обеспечения длительного срока службы Изделия не рекомендуется его круглосуточное использование.
- 7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Светодиодная подставка для цветов PMG 001 LED не диммируется.
- 7.6 Используйте Изделие по назначению только в помещении, берегите от воздействия влаги.

#### 8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

#### 9. Правила хранения:

- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.