


Панельные розетки - Артикул № 3022



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Стандартный размер фланца
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	7п
Вольт	400 В
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 44

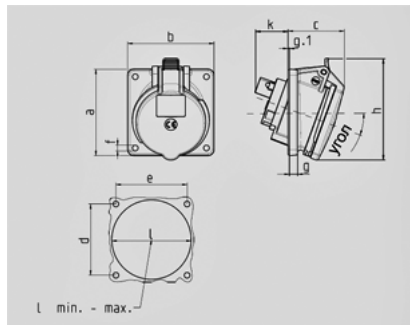

Чертеж	A	16	32
1 MB 453	Полоса	7	7
Размеры, мм.			
a		85	85
b		85	85
c		57	67
d		70	70
e		70	70
f		5,5	5,5
g		8	8
g.1		2	2
h		101	110
k		41	49
l min.		70	78
l max.		78	78
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 —4	2,5 —10