


Секция подключения к трансформатору/щиту с вертикальным углом

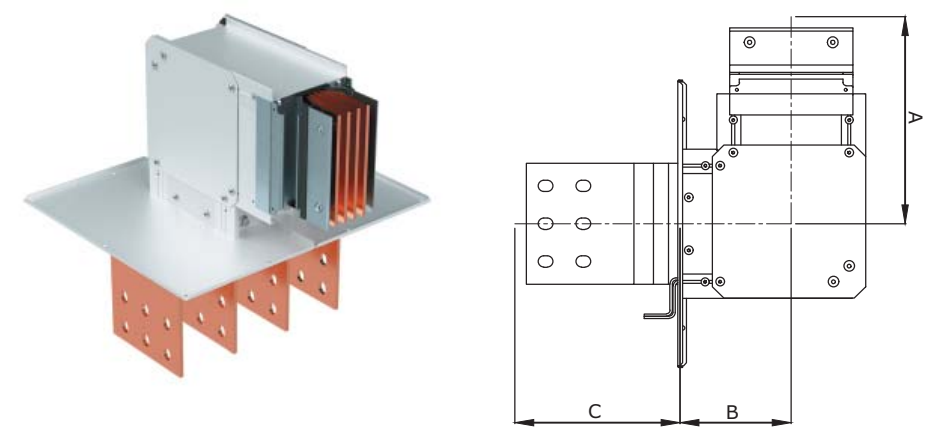

Назначение:
• ввод шинопровода в шкаф или подключение к масляному трансформатору.
Характеристики:
• длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А стандартный, мм	В стандартный, мм	С стандартный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	Код
800	230	100	200	729	429	PTC08E VET1 AA000
1000	230	100	200	729	429	PTC10E VET1 AA000
1250	240	110	200	739	439	PTC13E VET1 AA000
1600	250	120	200	749	449	PTC16E VET1 AA000
2000	280	150	200	779	479	PTC20E VET1 AA000
2500	300	170	200	799	499	PTC25E VET1 AA000
3200	320	190	200	819	519	PTC32E VET1 AA000
4000	370	235	200	869	569	PTC40E VET1 AA000
5000	410	275	200	909	609	PTC50E VET1 AA000
6300	450	315	200	949	649	PTC63E VET1 AA000

Кодировка

VET1 – тип 1, стандартные размеры
VET2 – тип 2, стандартные размеры
VET3 – тип 1, нестандартные размеры
VET4 – тип 2, нестандартные размеры

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTC08E VET1 AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTC08G VET1 AA000
3P+N+FE/2 (шина)+PE (корпус)	PTC08I VET1 AA000

