

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

ARL-50000PV-5060-54-230V Warm3000

ОПИСАНИЕ

- Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект)
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3200K
- Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90
- Размеры 50000x15.5x6мм
- Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов
- Пакет 50м
- В комплекте: заглушка и провод питания
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гибкая лента в прозрачной ПВХ-оболочке
- Прозрачные коннекторы для создания непрерывных световых линий
- Полное отсутствие пульсаций (мерцания) благодаря наличию интегрированного драйвера
- Питание от сети 230 В, кратность резки 0.5 м
- Изгибается вертикально от плоскости. Контурная подсветка
- Оформление наружной рекламы.



8 Вт/м



230 В



54



IP65




15,5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	027058(1)	
Модель	ARL-50000PV-5060-54-230V Warm3000	
Цвет свечения	Белый (теплый)	
	для 1 м	для 50 м
Напряжение питания	AC 230 В ± 0.5 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	8 Вт	400 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.03 А	1.7 А
Тип светодиодов	SMD 5060	
Количество светодиодов	54 шт.	2700 шт.
Максимальный световой поток	600 лм	30000 лм
Угол излучения	120°	
Длина ленты	50 м	
Шаг резки	500.00 мм (27 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP65	
Защитное покрытие	+	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	рекомендуется	
Гарантия	36 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

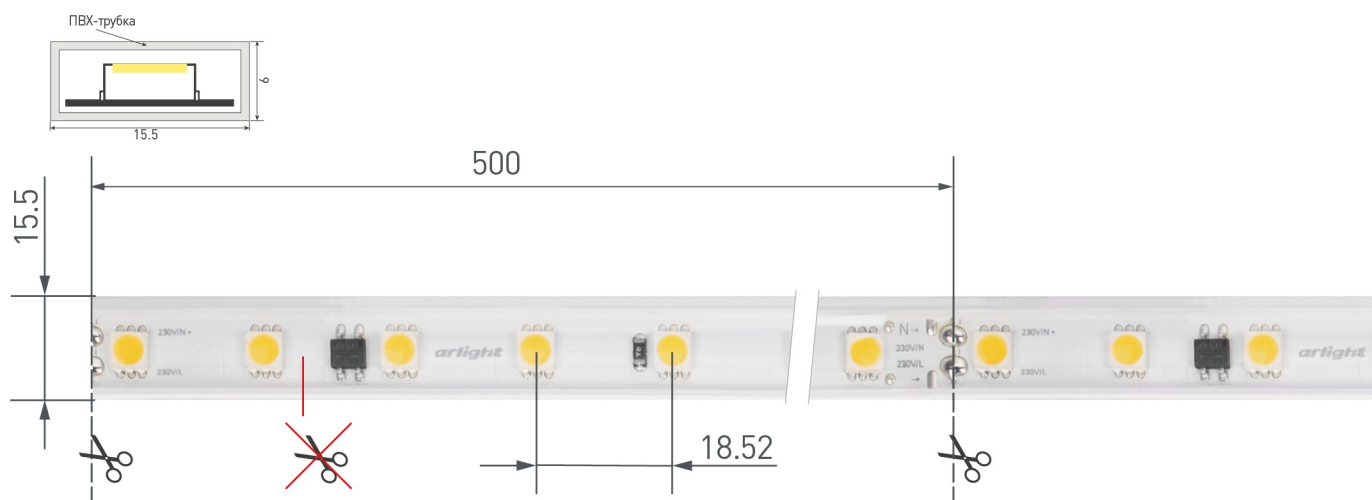

Не допускается разрезать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать




Не сгибать
под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ

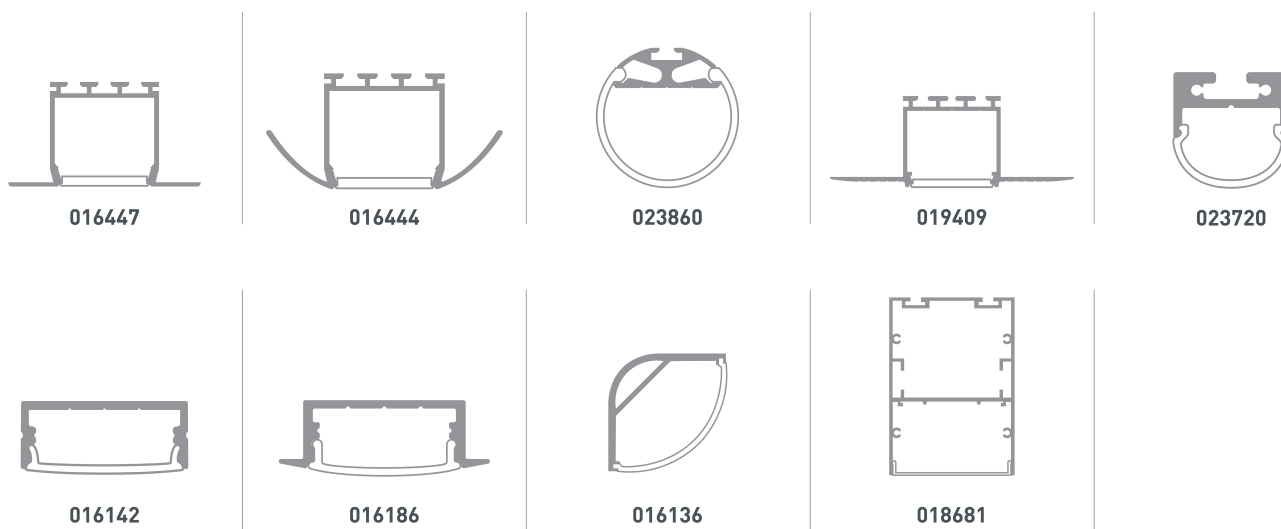

Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



027061

Заглушка для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) глухая



027060

Клипсы для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm)



029397

Коннектор питания для ленты ARL-PV (15.5x6mm)



027067

Коннектор прямой для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) прозрачный



027068

Коннектор соединительный для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm)



027062

Коннектор угловой для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) прозрачный



019409

Профиль PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000



023720

Профиль SL-LINE-2011M-2000 ANOD



016142

Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD



016186

Профиль ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD



016136

Профиль ARH-KANT-H30-2000 ANOD

УПАКОВКА

