

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT 2-5000 24V Blue 5mm 2x

ОПИСАНИЕ

- Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М
- Цвет СИНИЙ
- Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°
- Размеры 5000x5x1,8мм
- Мин.отрезок 50мм (6 LED)
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для установки в тонкий алюминиевый профиль
- Торцевая подсветка стеклянных полок, элементов мебели
- Оформление витрин и рекламы
- Декоративная подсветка.



9.6 Вт/м



24 В



120



IP20




5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	015660(1)	
Модель	RT 2-5000 24V Blue 5mm 2x	
Цвет свечения	Синий	
	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	9.6 Вт	48 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	8.4 Вт	42 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.4 А	2 А
Тип светодиодов	SMD 3528	
Количество светодиодов	120 шт.	600 шт.
Длина волны	(В)470 нм	
Угол излучения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	50.00 мм (6 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	рекомендуется	
Гарантия	60 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

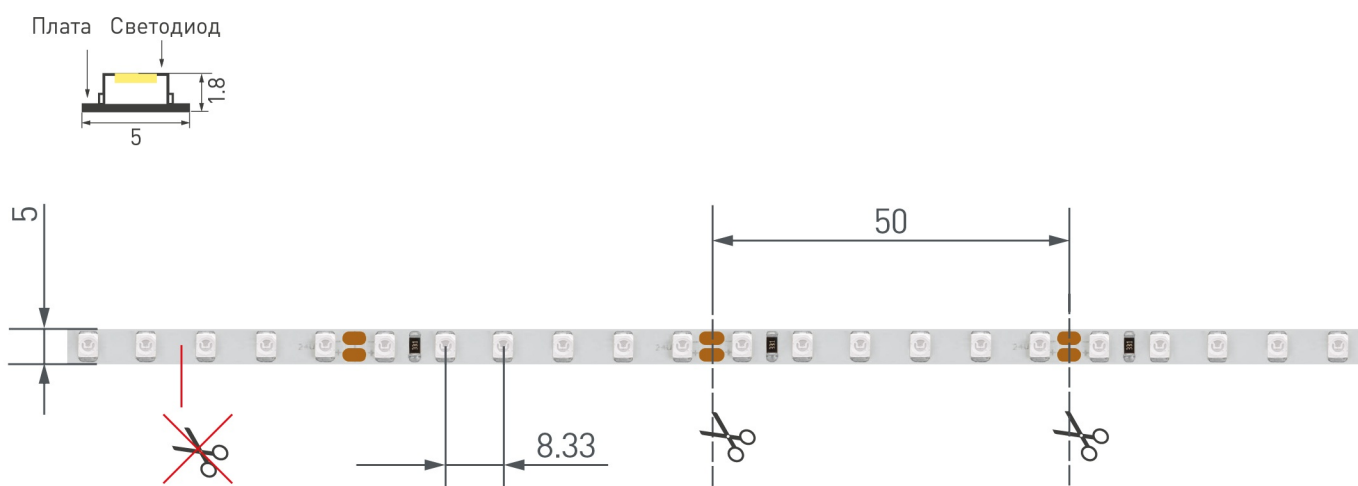

Не допускается разрезать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

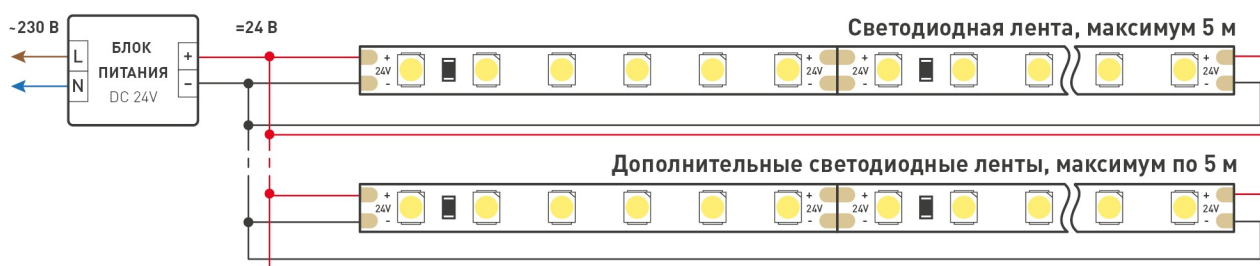


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



019322



012089




012095

гибкий



023592



023715



012082



012083



019327



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023856
Профиль PIK-1007-2000 ANOD



012094
Профиль PDS-S-2000



017796
Профиль TM-2000 (CT) ANOD



019322
Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD



023715
Профиль SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD



023716
Профиль SL-SLIM-H7-2000 ANOD



023718
Профиль SL-SLIM-H13M-2000 ANOD



023723
Профиль SL-KANT-H16-2000 ANOD

УПАКОВКА

