
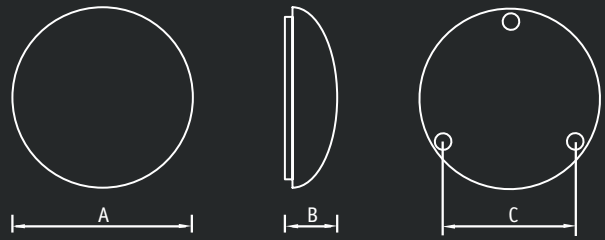


# RKL LED Светильник с рассеивателем

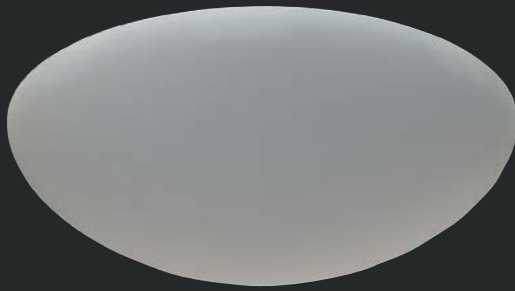

## Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

## Конструкция

Штампованный стальной корпус, покрытый белой порошковой краской.

## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

Тип светодиодов: SMD.


## Характеристики

Цветовая температура – 4000 К (3000 К под заказ)

Индекс цветопередачи – 85

	A	B	C
RKL LED 13 1200	388	125	276
RKL LED 29 2500	495	150	360
RKL LED 38 3000	495	150	360

## RKL LED



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
RKL LED 13 4000K	1400	14	100	1,8	1144000080	≥ 0,96
RKL LED 29 4000K	2500	27	93	2,0	1144000020	≥ 0,96
RKL LED 38 4000K	3000	35	85	2,0	1144000030	≥ 0,96

