

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Продольный соединительный элемент LVG 60 FS

1. Описание продукции

1.1. Тип LVG 60 FS


1.2. Артикул № 6208840

1.3. Размер

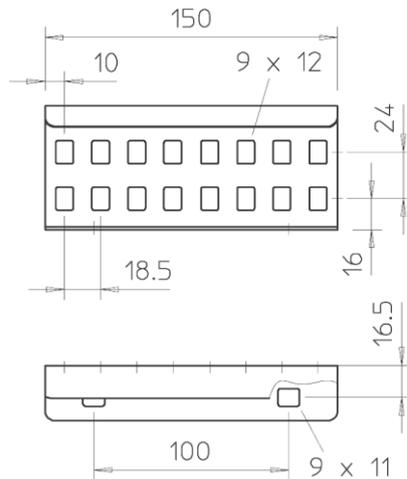

Тип	Артикул	Вес кг/100шт
LGV 60 FS	6208 84 0	20

1.4. Фото



2. Техническое описание

Продольный соединитель LVG 60 применяется в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки.

Защитное цинковое покрытие соединителя LVG 60 типа FS, реализовано методом конвейерного цинкования согласно DIN EN 10346 (толщина цинкового покрытия 20 мкм, что эквивалентно 200 граммам цинка на м² поверхности), предназначено для эксплуатации в зоне C2 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка не превышающим 0,7 мкм/год. Таким образом, указанные изделия будут защищены цинковым покрытием в течении не менее, чем 28 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

LVG 60 FS

3.2. Защитное покрытие

FS – оцинковка методом конвейерного цинкования. Толщина цинкового покрытия 20 мкм.

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann