

DAMP PROOF SENSOR

Защищенный светильник в классическом исполнении с ВЧ-датчиком



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Датчик для детектирования освещенности и движения
- Функции «ведущий-ведомый» и «ведущий-ведущий»
- Световая эффективность до 139 лм/Вт
- Угол пучка: 110 °
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до +45°C

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Установка нескольких светильников с датчиками благодаря управляющему функционалу
- Множество настроек датчика: зона, освещенность и время
- Простота установки и подключения без инструментов
- Гарантия 5 лет



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные и складские зоны
- Парковки и подземные проезды
- Гаражи
- Мастерские, сборочные линии

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Аксессуары для разных типов установки доступны отдельно
- Установочные скобы, антикражный комплект, монтажный треугольник, второй кабельный ввод и 2 уплотнительных кольца в комплекте


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

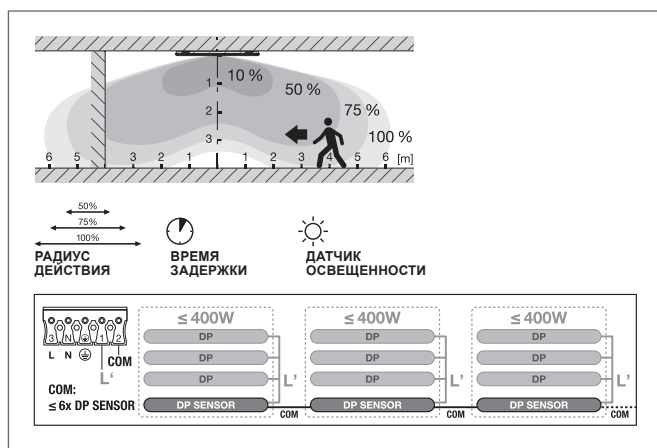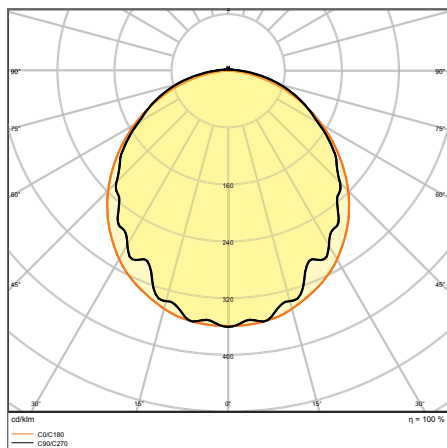

DP S 1200 32W 840 IP65 GY

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

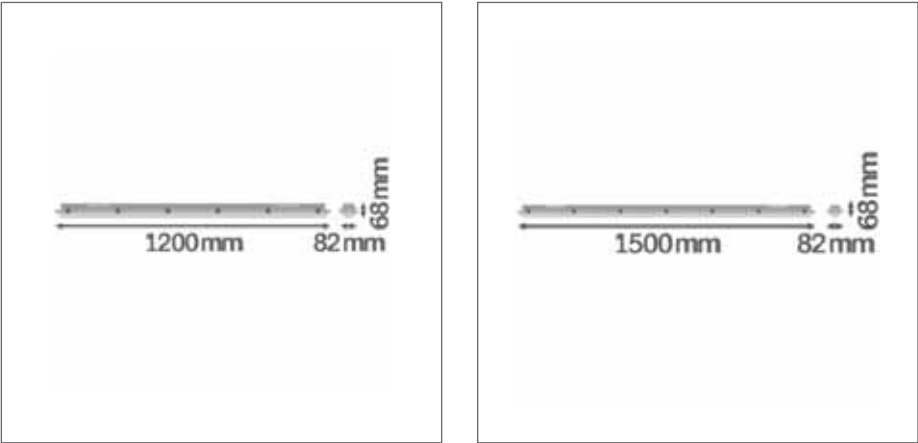

DAMP PROOF SENSOR

Защищенный светильник в классическом исполнении с ВЧ-датчиком

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- НЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 ¹			Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
DP S 1200 32W 840 IP65 GY	■	4058075541962	2 x 36 Вт ЛЛ	32	4400	138	4 000	70000	110	1600	1 200 × 82 × 68
DP S 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075541986	2 x 58 Вт ЛЛ	46	6400	139	4 000	70000	110	1900	1 500 × 82 × 68
DP S 1500 58W 840 IP65 GY	■	4058075542006	2 x 70 Вт ЛЛ	58	8000	138	4 000	70000	110	1900	1 500 × 82 × 68

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЧИКЕ

Наименование продукта	Тип датчика	Технология датчика	Порог детектирования освещенности	Расстояние для датчика движения	Угол детектирования	Время срабатывания датчика
DP S 1200 32W 840 IP65 GY	Движ./Освещ.	Микроволновой	2...50 лк	6...14 m	110°	5 с...15 мин
DP S 1500 46W 840 IP65 GY	Движ./Освещ.	Микроволновой	2...50 лк	6...14 m	110°	5 с...15 мин
DP S 1500 58W 840 IP65 GY	Движ./Освещ.	Микроволновой	2...50 лк	6...14 m	110°	5 с...15 мин

¹ t [°]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)