


Настенные розетки - Артикул № 1140A



- Винтовое соединение
- Технология SoftCONTACT
- С возможностью проходного соединения
- Внутреннее крепление
- Основание корпуса розеток поворачивается на 180°
- 6 точек крепления для возможной установки дополнительных клемм
- Изделия с пилотным контактом по запросу

Техническая информация

Ток, А	63 А
Полюса	4п
Вольт	230 В
положение часов	9 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

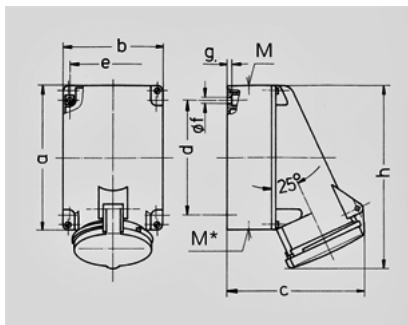

Чертеж 1 MB 213	A	63			
	Полоса	3	4	5	
Размеры, мм.	a	170	170	170	
	b	118	118	118	
	c	164	164	164	
	d	134,5	134,5	134,5	
	e	103	103	103	
	f	6,1	6,1	6,1	
	g.	6	6	6	
	h	216	216	216	
	M	40	40	40	
	M*	2xM40 (слеп.) прорезать отверстие			
	Макс. сечение кабеля до мм.		32	32	32
	Клеммы для кабеля		6	6	6
сечением от до мм²		—25	—25	—25	