

Технические характеристики

Общие технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	переменное	380/50 Гц
	постоянное	220
Номинальное напряжение изоляции, В		660
Режим работы		продолжительный
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP54
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ2

Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Модель	Тип рубильника	Номинальный рабочий ток рубильника I _с , А	Тип предохранителя	Материал ножей предохранителей	Материал губок держателя	Номинальный рабочий ток предохранителя I _с , А
ЕТ012500	ЯРВ-100-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	ПН-2	сталь	сталь	31,5
ЕТ009035	ЯРВ-100-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	ПН-2	сталь	сталь	63
ЕТ556159	ЯРВ-100-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	ПН-2	сталь	сталь	100
ЕТ009034	ЯРВ-100-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	ППН-33	медь	сталь	25
ЕТ542524	ЯРВ-100-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	ППН-33	медь	медь	100
ЕТ561431	ЯРВ-250-54 УХЛ2	ВР32-35 В 31250	250	ПН-2	сталь	сталь	250
ЕТ542525	ЯРВ-250-54 УХЛ2	ВР32-35 В 31250	250	ППН-35	медь	медь	250
ЕТ006275	ЯРВ-400-54 УХЛ2	ВР32-37 В 31250	400	ППН-37	медь	сталь	400
ЕТ542526	ЯРВ-400-54 УХЛ2	ВР32-37 В 31250	400	ППН-37	медь	медь	400
ЕТ005498	ЯРВ-630-54 УХЛ2	ВР32-39 В 31250	630	ПН-2	сталь	сталь	630
ЕТ542527	ЯРВ-630-54 УХЛ2	ВР32-39 В 31250	630	ППН-39	медь	медь	630

Принципиальная электрическая схема

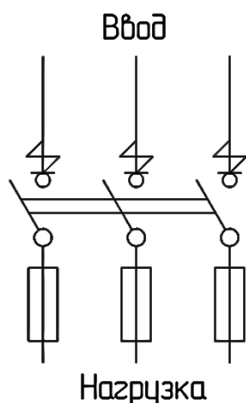


Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема силовых ящиков серии ЯРВ.